



ХСА300_S / Вседорожный грузоподъемный кран


Технические характеристики



300 т



82 м



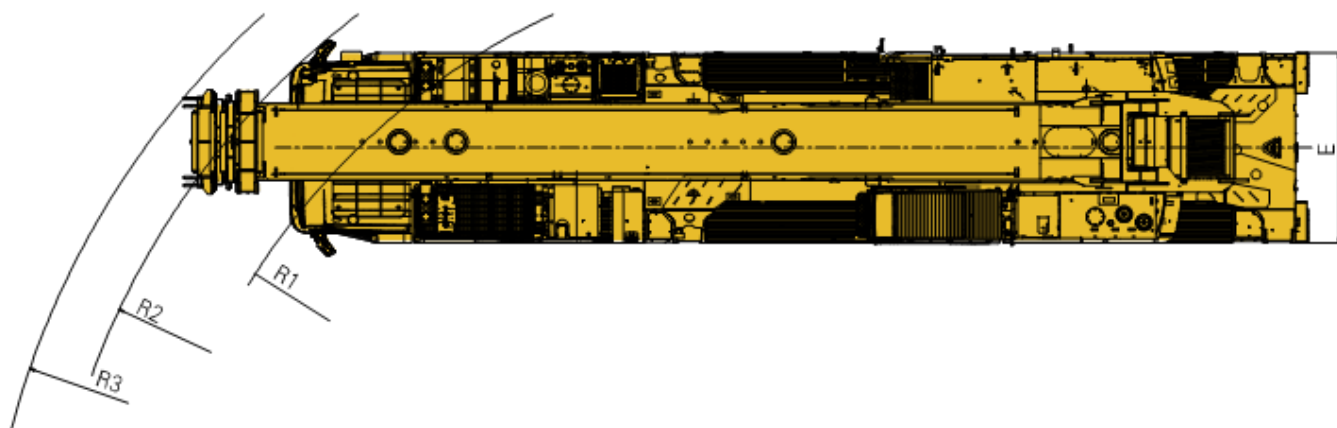
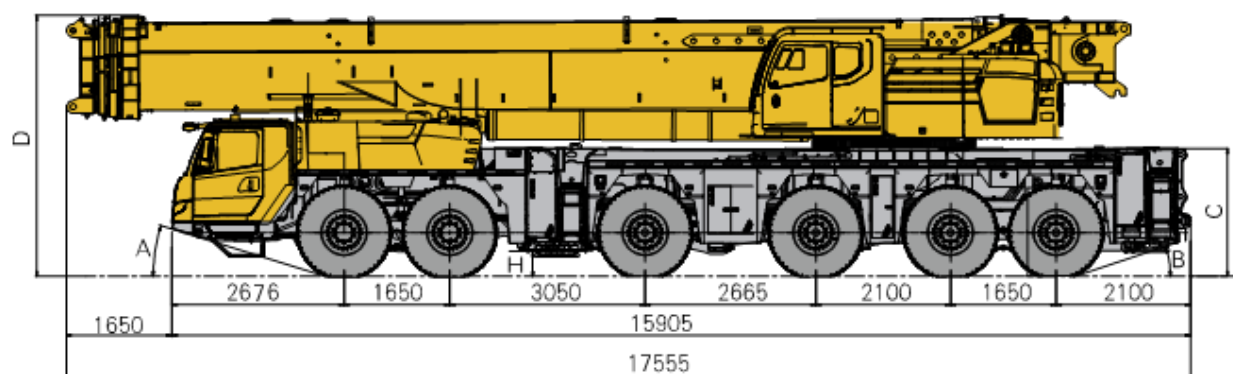
121 м



Содержание

Габаритные размеры	2
Технические характеристики	3–4
Модели и опциональная установка компонентов	5
Масса	6
Рабочая скорость	7
Противовес	8
Транспортировочные габариты	9–12
Способы соединения сегментов стрелы	13–16
Четырехсекционная основная стрела	17–19
Основная стрела	20–23
Основная стрела + подъемный механизм	24–26
Основная стрела + фиксированный гусек	27–50
Основная стрела + фиксированный гусек + подъемный механизм	51–74
Таблица основных технических параметров	75–76
Описание условных обозначений	77
Примечания	78

Состояние движения 72-тонного крана



	A	B	C	D	E	H	R1	R2	R3
445/95 R 25 (16.00 R 25)	17°	15°	2015 mm	4000 mm	3000 mm	365 mm	11 650 mm	13 350 mm	14 350 mm

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Технические характеристики

	Шасси
Рама	Спроектирована и произведена компанией XCMG, коробчатая конструкция, изготовлена из высокопрочной стали.
Выносные опоры	4 выносных опоры, Н-образное расположение, выдвижения и втягивания горизонтальных и вертикальных выносных опор управляются гидроцилиндрами. Опоры оснащены односторонними клапанами на цилиндрах выносных опор и двухсторонними гидравлическими замками на цилиндрах вертикальных выносных опор. Электронные пульта управления установлены с обеих сторон шасси, панель управления оснащена уровнем, кнопки управления освещением и скоростью установлены по обеим сторонам шасси.
Двигатель	WP15H660E50, рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электронным управлением производства Weichai Power, номинальная мощность – 485 кВт/1800 об/мин, максимальный крутящий момент – 3200 Н·м/(1200–1400) об/мин, стандарт выбросов – Евро 5. Объем топливного бака: 600 л. Объем бака мочевины: 50 л.
Гидравлическая система	Насос переменной производительности соединен с двигателем через механизм отбора мощности, используется для выносных опор, рулевого управления, подвески и независимого гидравлического охлаждения.
Коробка передач	АКПП компании Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd., 12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода
Раздаточная коробка	Механическая раздаточная коробка, оснащенная аварийным масляным насосом рулевого управления.
Мосты	Высокопрочные монолитные мосты, оснащенные пневматическими дисковыми тормозами, приводами на 3, 4, 5 и 6-м мостах и системой рулевого управления колесами всех мостов.

	Шасси
Подвеска	Все мосты используют систему подвески с масляно-газовым приводом, которая обладает отличной амортизацией и имеет такие функции, как автоматическое выравнивание, подъем и опускание подвески, а также преобразование упругой жесткости. Ход цилиндра подвески: –100...+140 мм.
Колеса и шины	12 колес, мосты оснащены одинарными колесами, отличаются большой грузоподъемностью. Размер шин: 445/95R25 (16.00R25)
Рулевое управление	Система рулевого управления колесами всех мостов, мосты 1–2 – механическое рулевое управление + гидравлический усилитель рулевого управления, мосты 3–6 – электрогидравлическое рулевое управление, которое может адаптироваться к требованиям различных рабочих условий и реализовывать несколько режимов рулевого управления.
Тормоз	Рабочий тормоз: двухконтурная пневматическая тормозная система, воздействующая на все колеса. Стояночный тормоз: пружинный тормоз, воздействующий на колеса мостов 2–6. Вспомогательная тормозная система: моторный тормоз и тормоз-замедлитель коробки передач.
Кабина оператора	Новая стальная конструкция полноразмерной кабины класса люкс. Оснащена безосколочными стеклами, стеклоподъемниками с электроприводами, регулируемые сиденьями, зеркалами заднего вида с электроприводами, регулируемой по высоте и углу наклона рулевой колонкой, большим цветным ЖК-дисплеем и т. д. Новая комбинированная центральная консоль имеет безопасную и разумную компоновку, имеет дугообразную форму и отражает гуманизированный дизайн.
Электрическая система	Постоянный ток 24 В, два аккумулятора 12 В соединены последовательно.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Технические характеристики

	Крановая установка
Конструкция	Высокопрочные стальные элементы, разработанные и произведенные компанией XCMG.
Гидравлическая система	Электрический пропорциональный насос переменной производительности используется для подъема и вращения, насос открытого типа используется для изменения амплитуды и телескопичности. Используется импортный электрогидравлический реверсивный клапан, который хорошо сочетается с поршневым насосом переменного рабочего объема, с плавным пуском и остановкой, а также охладителем гидравлического масла с воздушным охлаждением, которые эффективно снижают температуру масла в системе.
Режим управления	Электрогидравлическое пропорциональное управление, бесступенчатое регулирование скорости, основные движения крана контролируются двумя левыми и правыми рычагами управления.
Основной подъемный механизм	Приводимый в действие гидравлическим мотором, со встроенным планетарным редуктором и нормально закрытым тормозом. Барабан с двумя канавками под укладку каната, высокопроизводительный антитротационный трос, оснащенный такелажной сумкой.
Поворотный механизм	Однорядные четырехточечные опорно-поворотные подшипники с внешним зубчатым зацеплением, двухконтурный поворотный механизм, приводимые в действие гидравлическим двигателем, встроенным планетарным редуктором и нормально замкнутым тормозом, могут непрерывно поворачиваться на 360° с функцией управления мощностью или свободного поворота, а также бесступенчатой регулировкой скорости.
Кабина управления	Большие изогнутые стекла, регулируемые сиденья; оснащена безосколочными стеклами и верхними защитными ограждениями, оснащена ограничителем момента силы, электрическим блоком управления, стеклоочистителями лобовых стекол с электроприводами, педалями акселератора, контролирующими мощность двигателя, кнопкой «старт-стоп», двухслойными солнцезащитными козырьками лобовых и задних стекол и т. д. В стандартную комплектацию входит кондиционер с обогревом и охлаждением.
Предохранительные устройства	Гидравлический балансировочный клапан, гидравлический перепускной клапан, ограничитель момента силы; система возврата пружины рычага управления; трехкольцевой ограничитель для предотвращения чрезмерного высвобождения каната; ограничитель высоты, установленный на головке стрелы для предотвращения чрезмерного наматывания каната; анемометр для определения скорости ветра на большой высоте.
Комбинированные противовесы	20 т × 1, 10 т × 12, общий вес – 140 т.

	Крановая установка
Ограничитель грузового момента	Когда фактический грузовой момент близок к перегрузке, подается звуковой и визуальный сигнал тревоги, кран автоматически отключается до перегрузки. С функцией памяти перегрузки (черный ящик) и функцией самодиагностики неисправностей.
Подъемный крюк	Подъемный крюк г/п 90 т Подъемный крюк г/п 40 т Подъемный крюк г/п 13,5 т
Основная стрела	7-секционная стрела с U-образным сечением, сварная конструкция. Одноцилиндровый болтовой телескопический механизм, 1 телескопический цилиндр двойного действия, оснащенный предохранительным клапаном, управляет телескопическим движением всех стрел, доступны режимы выдвижения на 46 %, 92 % и полное выдвижение. Длина основной стрелы: 15,5–82 м.
Фиксированный гусек	Сварная конструкция ферменного типа с тремя углами установки: 0°, 20° и 40°. Длина части с переменной амплитудой составляет от 6 до 42 м, а длина фиксированной промежуточной секции стрелы крылатого типа составляет 6 м.
Подъемный механизм	У-типа, установленный на конце основной стрелы, конструкция стального троса усиленного подъемного механизма с двойной скоростью, которая удваивает тяговое усилие при подъеме. Отклонение уменьшается на 20–30 % при большом выдвижении стрелы, подъемная способность удваивается.
Отдельный оголовок стрелы	Конструкция ферменного типа; установлен в головной части четырехсекционной основной стрелы.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Модели и опциональная установка компонентов

Модели	Описание функций	Опциональная установка
Стандартный тип	Семисекционная основная стрела 82 м	
Улучшенный тип	Конфигурация основной стрелы + подъемного механизма + фиксированного гуська: семисекционная основная стрела 82 м, фиксированный гусек 48 м	

Примечания:
Обе вышеуказанные модели работают только в режимах, характерных для четырехсекционной основной стрелы + отдельного оголовка стрелы (15,2–48,4 м).

Опциональная установка компонентов		Стандартный тип	Улучшенный тип	Опциональная установка
Подъемный крюк	Подъемный крюк г/п 170 т	√	√	
	Подъемный крюк г/п 135 т	√	√	
Беспроводное дистанционное управление		—	√	
Грузовая тележка		√	√	
Подпятники выносных опор		√	√	

Примечания:
«√» обозначает опциональную комплектацию, «—» обозначает не опциональную комплектацию.
Дополнительные колеса и шины приобретаются в отделе продаж запасных частей; они не входят в комплектацию приобретенной модели.

Масса



Мост	1	2	3	4	5	6	Общая масса
т	12	12	12	12	12	12	72 ¹⁾
т	15,7	15,7	15,7	11,9	11,9	11,9	83 ²⁾
т	20,5	20,5	20,5	16,1	16,1	16,1	109,8 ³⁾

1) 72 т: транспортное средство не имеет 5–7-секционной стрелы, противовеса, подъемного механизма, подъемного крюка, гуська, одношквального блока на конце стрелы и защитных ограждений; транспортное средство не имеет запасного колеса и кронштейна.
Тип привода: 12 × 8; размер шин: 445/95R25.

2) 83 т: 72 т + 5–7-секционная стрела, запасное колесо и кронштейн, подъемный крюк г/п 170 тонн.
Тип привода: 12 × 8; размер шин: 445/95R25.

3) 109,8 т: 72 т + 5–7-секционная стрела, подъемный механизм, запасное колесо и кронштейн, 10-тонный противовес, подъемный крюк г/п 170 тонн.
Тип привода: 12 × 8; размер шин: 445/95R25.
Нормальный вес и нагрузка на мост в таблице указаны при оснащении крана шинами 445/95R25.



Подъемный крюк	Кратность полиспаста	Вес крюка (кг)	Размеры подъемного крюка (мм)	Примечания
170 т	14	1900	750 × 850 × 2150	Двойной подъемный крюк
135 т	11	1600	750 × 850 × 2150	Двойной подъемный крюк
90 т	7	1400	750 × 680 × 1940	Двойной подъемный крюк
40 т	3	1100	750 × 360 × 1650	Одинарный подъемный крюк
13,5 т	1	470	480 × 480 × 900	Одинарный подъемный крюк

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Рабочая скорость



445/95 R 25 (16.00 R 25)



2–80

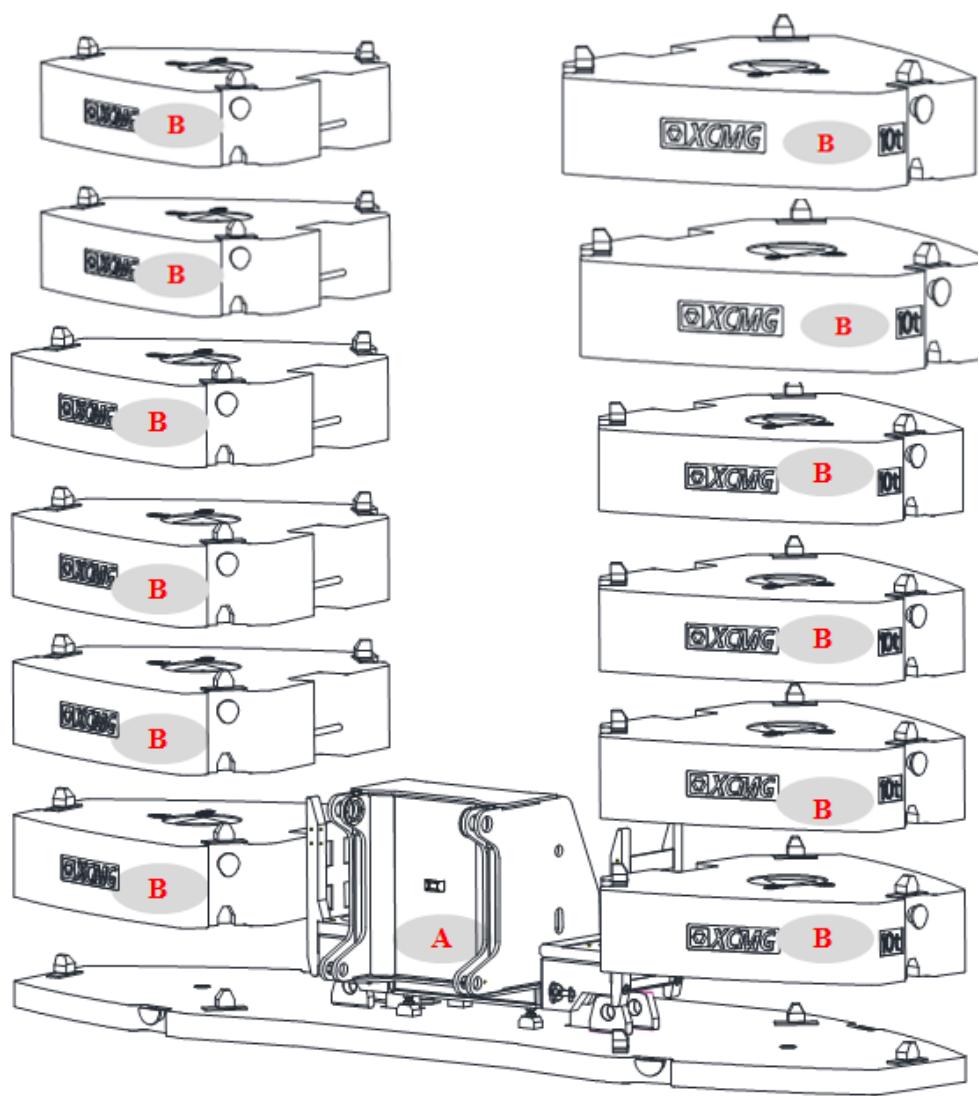


53 %



Рабочий механизм	Рабочая скорость	Максимальное тяговое усилие одинарного троса	Диаметр/длина стального троса
	0–135 м/мин, одинарный трос, 5-й слой на барабане, без нагрузки	13 т	24 мм/360 м
	0–1,4 об/мин		
	Подъем от –0,5° до 83° примерно за 70 секунд		
	Выдвижение от 15,5 до 82 м примерно за 1100 секунд		

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.









Противовес	A	B
Размеры (длина × ширина × высота), мм	6,7 × 2,1 × 1,9	2,1 × 2,2 × 0,7
Масса, т	20	10

Режим работы	140 т	120 т	100 т	80 т	60 т	40 т	20 т
Комбинация	A + B × 12	A + B × 10	A + B × 8	A + B × 6	A + B × 4	A + B × 2	A






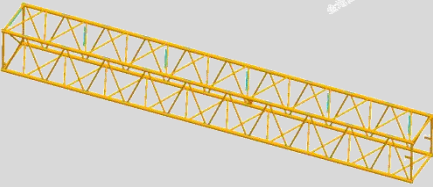
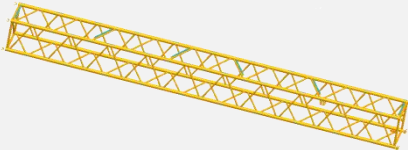
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Транспортировочные габариты

Наименование	Графическое изображение	Масса единицы (кг)	Количество	Габариты (мм)
Подъемный крюк г/п 170 тонн (опциональная комплектация)		1900	1	750 × 850 × 2150
Подъемный крюк г/п 135 тонн (опциональная комплектация)		1600	1	750 × 850 × 2150
Подъемный крюк г/п 90 тонн		1400	1	750 × 680 × 1940
Подъемный крюк г/п 40 тонн		1100	1	750 × 360 × 1650
Подъемный крюк г/п 13,5 тонны		470	1	480 × 480 × 900
Основание противовеса		20 000	1	6700 × 2100 × 1900
Груз для балансировки		10 000	1	2100 × 2200 × 700








Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Транспортировочные габариты

Наименование	Графическое изображение	Масса единицы (кг)	Количество	Габариты (мм)
Соединительная рама		825	1	1900 × 1520 × 1720
Промежуточная секция стрелы крылатого типа		2430	1	4200 × 2600 × 2100
Поворотная платформа		1550	1	3400 × 1500 × 1500
Удлиненная секция I		770	1	6200 × 1500 × 1400
Удлиненная секция II		715	1	6200 × 1300 × 1100
Удлиненная секция III		1410	1	12 200 × 1500 × 1400
Удлиненная секция IV		1305	1	12 200 × 1300 × 1100





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Транспортировочные габариты

Наименование	Графическое изображение	Масса единицы (кг)	Количество	Габариты (мм)
Переходная секция		285	1	1700 × 1500 × 1400
Оголовок стрелы в сборе		520	1	1900 × 1250 × 1900
5–7-секционная стрела		9500	1	14 800 × 2150 × 2150
Подъемная установка		16 000	1	10 800 × 1800 × 1800
Отдельный оголовок стрелы		1600	1	2700 × 1560 × 800
Задние подвижные выносные опоры в сборе		1800	2	2900 × 750 × 1300
Передние подвижные выносные опоры в сборе		1600	2	2900 × 750 × 1300
Запасное колесо		286	1	1486 × 1486 × 445






Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Транспортировочные габариты

Наименование	Графическое изображение	Масса единицы (кг)	Количество	Габариты (мм)
Кронштейн запасного колеса		65	1	2000 × 353 × 376
Одношківний блок на конце стрелы		200	1	1100 × 1000 × 800
Подпятники выносных опор (опциональная комплектация)		1200	4	2000 × 2000 × 204
Крюк противовеса		75	1	1400 × 450 × 450
Грузовая тележка (опциональная комплектация)		210	1	1424 × 1065 × 854




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Способы соединения сегментов стрелы

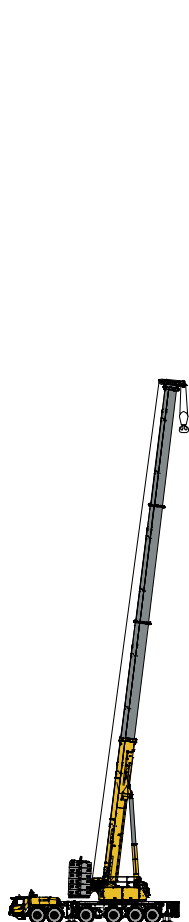
Фиксированный гусек – 2 м		Главная стрела + фиксированный гусек
Фиксированный гусек – 6 м		Основная стрела + фиксированный гусек + подъемный механизм
Вращение фиксированного гуська – 6 м		
Вращение фиксированного гуська – 12 м		
Вращение фиксированного гуська – 18 м		
Вращение фиксированного гуська – 24 м		
Вращение фиксированного гуська – 30 м		
Вращение фиксированного гуська – 36 м		
Вращение фиксированного гуська – 42 м		

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Способы соединения сегментов стрелы

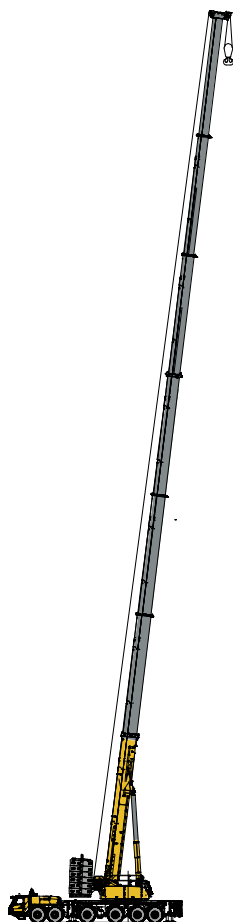
Компоненты	Конструктивное оформление	Размеры (длина × ширина × высота), м	Масса, кг
Соединительная рама		1,9 × 1,52 × 1,72	825
Поворотная платформа		3,4 × 1,5 × 1,5	1550
Удлиненная секция гуська I		6,2 × 1,5 × 1,4	770
Удлиненная секция гуська II		6,2 × 1,3 × 1,1	715
Удлиненная секция гуська III		12,2 × 1,5 × 1,4	1410
Переходная секция		1,7 × 1,5 × 1,4	285
Оголовок стрелы		1,9 × 1,25 × 1,9	520
Удлиненная секция гуська IV		12,2 × 1,3 × 1,1	1305
Промежуточная секция стрелы крылатого типа		4,2 × 2,6 × 2,1	2430

Способы соединения сегментов стрелы



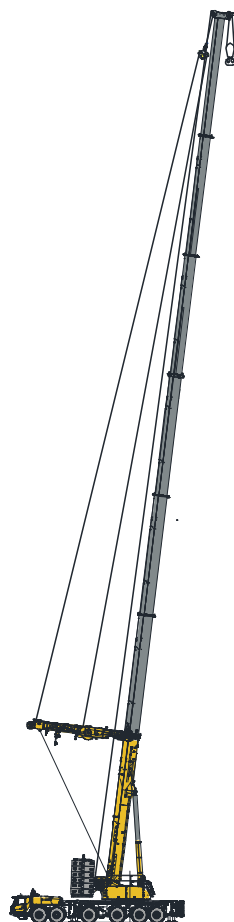
Основная стрела

Т: 15,2–48,4 м



Основная стрела

Т: 15,5–82 м



Подъемный механизм основной стрелы (опциональная установка)

Т: 30,8–82 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Способы соединения сегментов стрелы



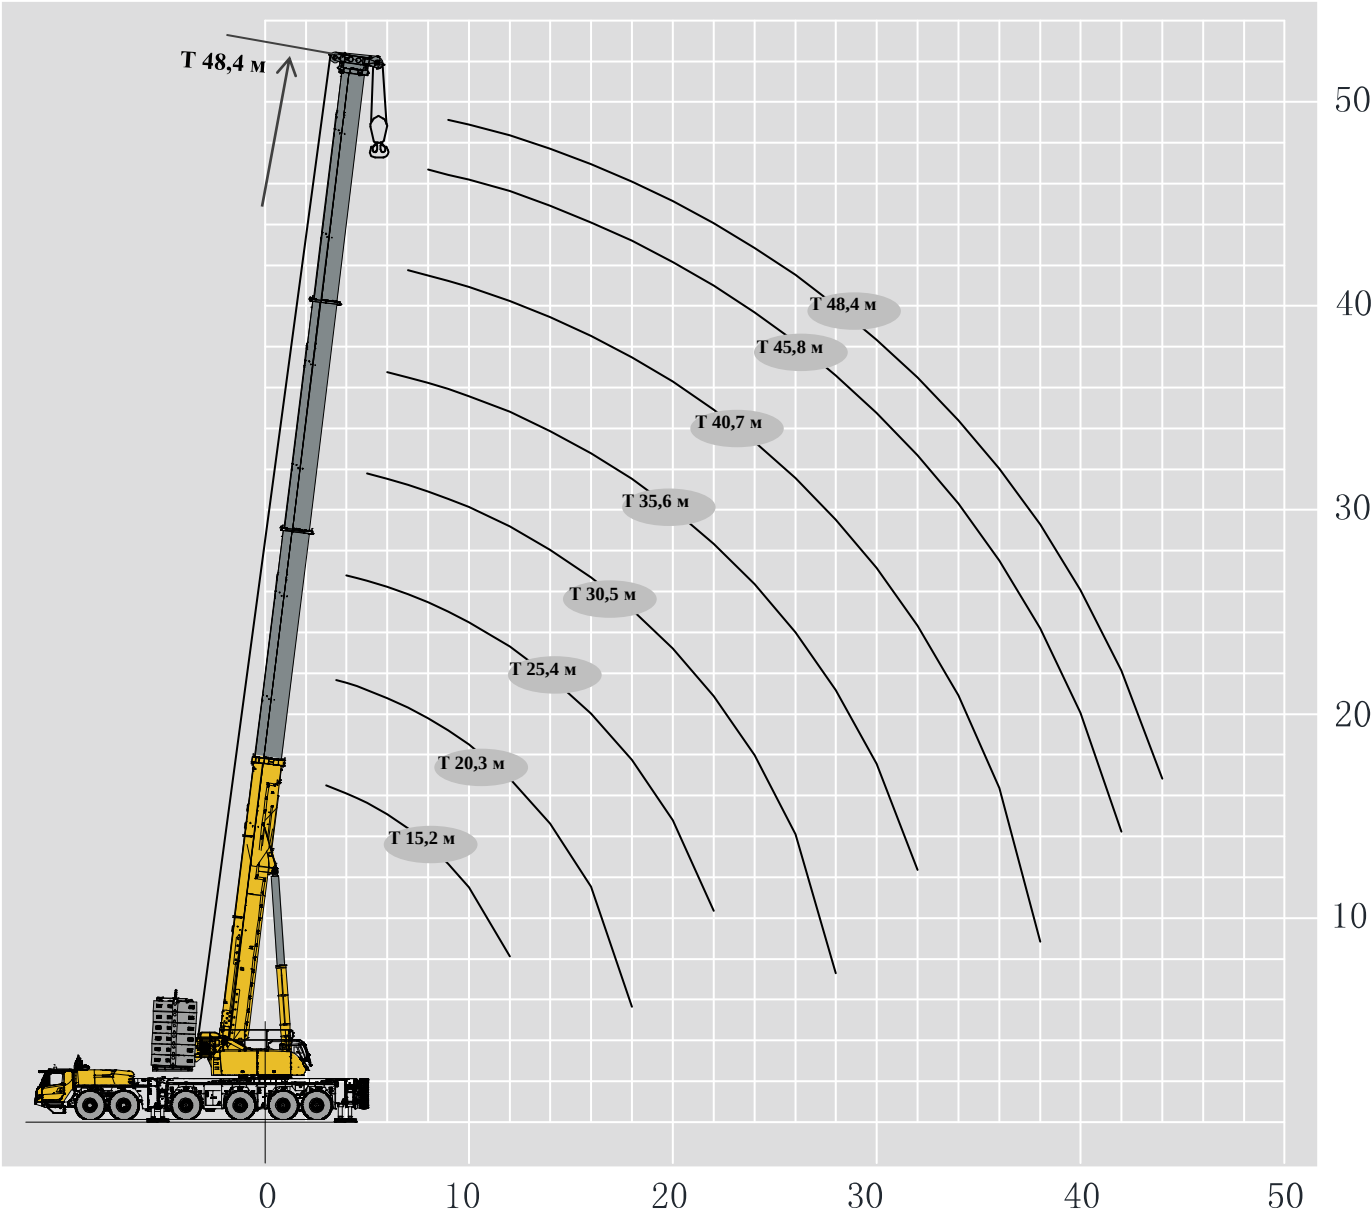
Фиксированный гусек
(опциональная установка)

Подъемный механизм фиксированного
гуська (опциональная установка)

Т: 46,1–76,7 м + 2 м
Ф: 6–42 м

Т: 46,1–76,7 м + 6 м
Ф: 6–42 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



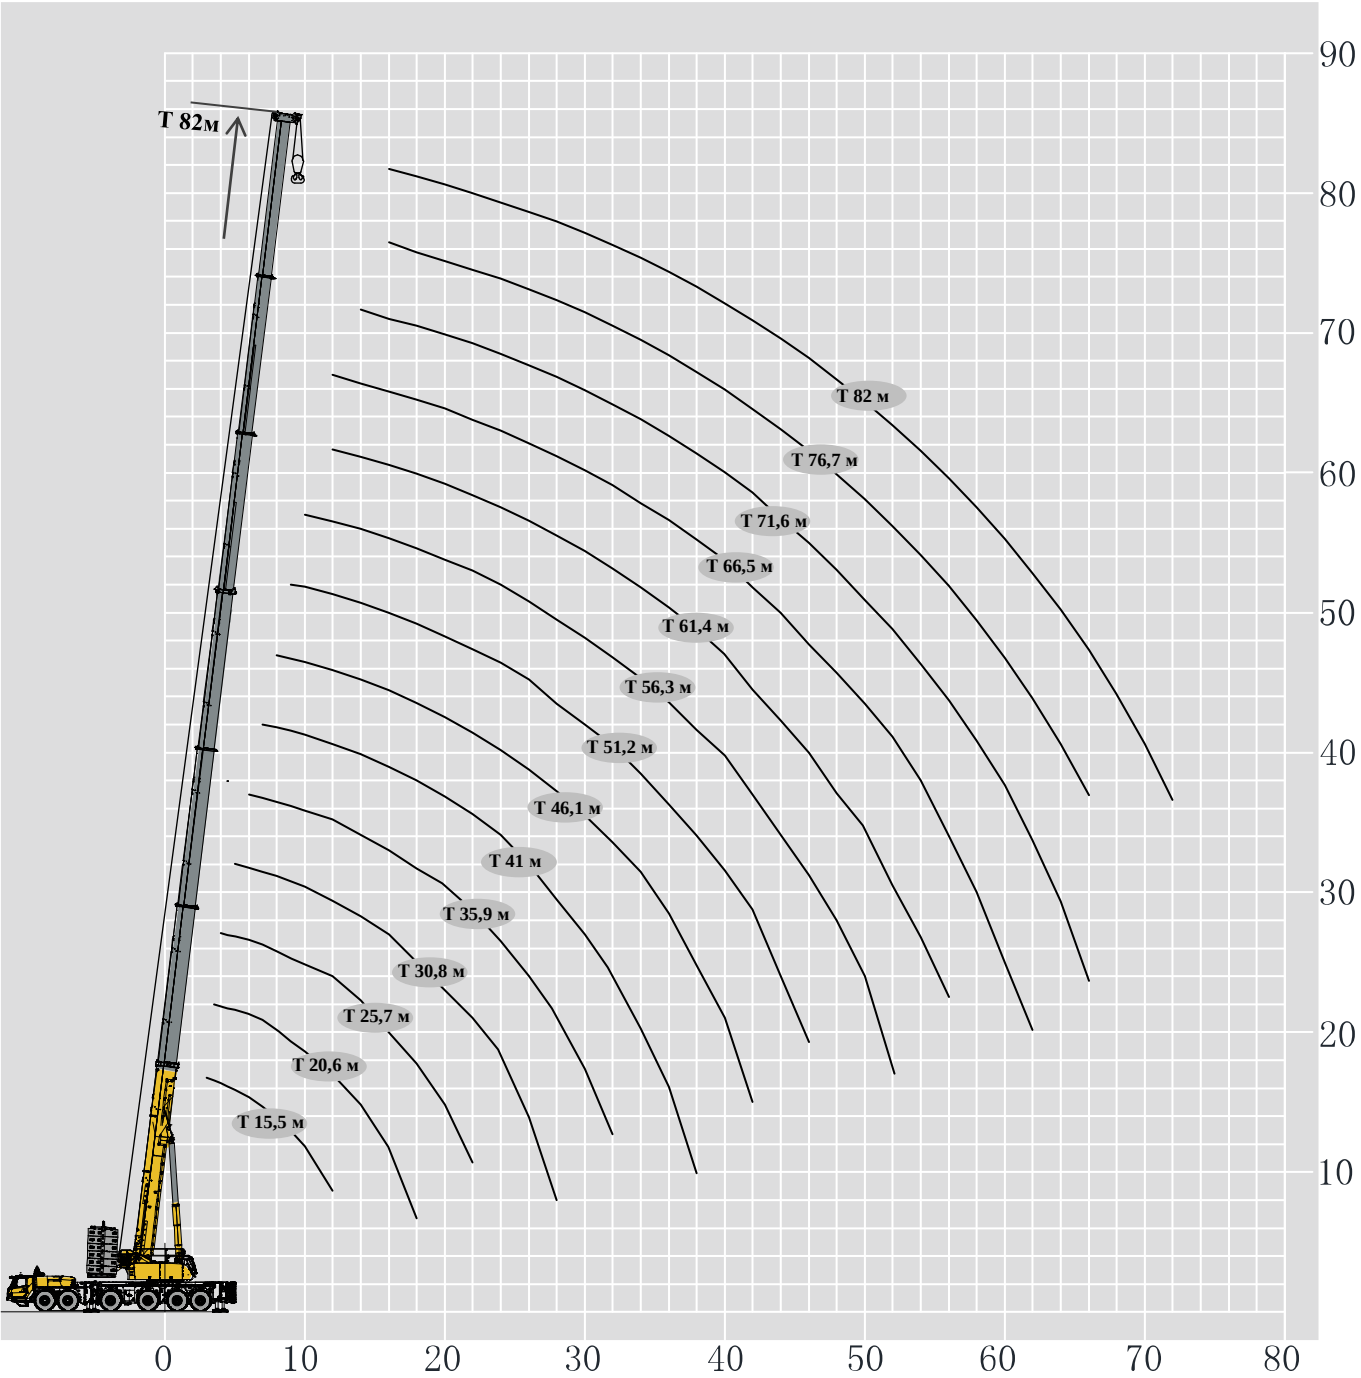
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

15,2–30,5 м   9,2 × 8,53 м  360°  140 т																
	15,2	20,3	20,3	20,3	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	26,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	
3	150,0															3
3,5	150,0	150,0	150,0	150,0												3,5
4	150,0	150,0	150,0	150,0	138,7	150,0	150,0	150,0	150,0	143,8						4
4,5	150,0	150,0	150,0	150,0	132,4	150,0	150,0	150,0	150,0	143,8						4,5
5	150,0	150,0	150,0	150,0	126,1	150,0	150,0	150,0	150,0	143,8	121,6	121,6	121,6	121,6	121,6	5
6	150,0	149,2	148,2	148,2	114,2	144,4	144,4	143,5	143,5	135,0	111,5	112,5	121,6	121,6	121,6	6
7	138,7	134,9	134,9	134,0	104,2	131,1	130,2	130,2	129,2	122,4	101,7	102,7	121,6	121,6	121,6	7
8	126,4	123,5	122,6	122,6	96,0	119,7	119,7	118,8	118,8	111,6	93,6	93,8	115,9	115,9	113,8	8
9	115,9	113,1	113,1	112,1	88,7	110,2	110,2	109,3	108,3	102,6	86,4	85,9	106,4	106,4	103,4	9
10	107,4	105,5	104,5	103,6	82,3	101,7	101,7	100,7	100,7	94,5	80,1	79,7	98,8	98,8	95,8	10
12	84,0	91,2	90,3	89,3	72,7	88,4	88,4	87,4	86,5	81,9	70,2	69,8	85,5	85,5	81,9	12
14		78,7	78,0	77,4	65,0	77,9	77,9	77,0	76,0	72,0	62,0	61,8	75,1	75,1	71,5	14
16		65,0	64,5	63,0	58,3	69,4	68,4	68,4	67,5	63,0	55,2	55,0	66,5	66,5	63,3	16
18		42,8	41,4	40,9	53,4	61,4	60,8	59,9	58,9	55,8	49,9	49,8	58,9	58,9	56,7	18
20					48,7	52,6	51,7	51,3	50,5	49,2	45,8	45,8	53,2	52,3	50,8	20
22					39,9	41,0	40,8	39,7	39,8	40,0	42,1	42,0	47,5	47,5	46,2	22
24											39,0	39,0	42,8	42,5	41,7	24
26											35,0	34,7	35,8	35,6	34,6	26
28											24,3	23,5	24,0	23,7	23,2	28
Комбинация	000	001	010	100	002	011	020	110	200	300	012	021	111	120	210	Комбинация
Кратность полиспаста	13	13	13	13	12	13	13	13	13	12	10	10	10	10	10	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	 31,4–48,4 м		 9,2 × 8,53 м		 360°		 140 т										
	м																
5	121,6															5	
6	121,6	95,3	110,2	110,2	110,2	98,5	98,5									6	
7	111,1	88,1	106,7	108,9	101,0	97,9	93,4	85,5	87,0	84,2	81,5					7	
8	100,6	80,9	98,9	99,5	91,6	88,7	84,0	79,2	79,8	76,9	74,1	68,6	66,4	63,7		8	
9	91,9	74,7	91,7	90,9	83,2	80,7	76,0	72,9	72,3	69,9	67,3	62,0	61,0	58,3	57,4	9	
10	84,0	69,2	85,6	83,4	76,5	74,3	70,0	66,8	66,3	63,7	61,8	57,5	55,4	54,4	52,5	10	
12	72,6	60,3	75,6	72,0	65,2	64,2	60,0	57,6	57,1	55,1	53,2	49,3	48,0	46,2	45,8	12	
14	63,0	53,2	67,1	63,1	56,8	55,7	52,1	50,7	50,0	48,0	46,2	42,9	41,5	40,6	39,9	14	
16	55,6	47,4	59,7	55,4	49,9	49,2	45,4	45,5	44,0	41,9	40,8	38,4	36,9	35,9	35,1	16	
18	50,0	42,8	54,1	49,6	44,3	43,9	40,3	40,9	39,4	37,5	36,4	34,5	33,3	32,2	31,4	18	
20	44,7	38,7	49,5	44,5	40,1	39,5	36,3	36,7	35,2	33,9	32,8	30,8	30,1	29,0	28,6	20	
22	40,4	35,7	44,1	40,3	36,4	35,6	33,0	33,6	32,1	30,4	29,7	28,1	27,3	26,2	25,8	22	
24	36,8	32,9	40,5	37,0	33,2	32,5	30,0	30,8	29,3	27,8	27,1	25,8	24,6	23,9	23,5	24	
26	33,1	30,3	36,0	33,7	30,4	29,9	27,5	28,3	26,7	25,6	24,7	23,6	22,7	22,1	21,6	26	
28	25,2	28,2	33,3	31,3	27,8	27,8	25,1	26,3	24,6	23,7	22,7	21,8	20,9	20,7	20,2	28	
30		26,2	30,0	29,1	25,8	25,7	23,3	24,4	22,7	21,9	21,1	20,4	19,5	18,8	18,4	30	
32		24,5	24,3	23,5	23,0	23,7	21,5	22,9	21,0	20,2	19,4	19,0	18,1	17,5	17,4	32	
34							19,9	21,5	19,6	18,7	18,2	17,6	16,8	16,5	16,1	34	
36								20,0	18,4	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	15,1	36	
38								15,7	15,0	16,6	15,8	15,5	14,9	14,3	14,2	38	
40												14,5	13,9	13,5	13,2	40	
42												13,8	13,2	12,7	12,4	42	
44															11,8	44	
Комбинация	310	022	112	211	220	311	330	122	221	321	331	222	322	332	333	Комбинация	
Кратность полиспаста	10	8	9	9	9	8	8	7	7	7	7	6	6	6	5	Кратность полиспаста	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

15,5–35,9 м 9,2 × 8,53 м 360° 140 т																	
м	15,5	20,6	20,6	20,6	20,6	25,7	25,7	25,7	25,7	30,8	30,8	30,8	30,8	35,9	35,9	м	
3	300*															3	
3	170,0															3	
3,5	170,0	101,1	170,0	170,0	170,0											3,5	
4	170,0	95,6	170,0	170,0	170,0	68,9	154,6	154,6	154,6							4	
4,5	170,0	91,3	170,0	170,0	170,0	65,5	154,6	154,6	154,6							4,5	
5	170,0	87,1	164,4	164,4	164,4	62,1	154,6	154,6	154,6	62,4	120,9	121,6	121,6			5	
6	155,0	79,8	153,0	152,1	152,1	55,9	152,0	151,0	150,0	55,8	118,9	121,6	121,6	46,4	110,2	6	
7	140,1	73,7	138,2	137,2	137,2	51,2	137,0	136,0	135,0	50,8	108,4	121,6	121,6	42,3	110,2	7	
8	127,4	68,3	125,4	125,4	124,5	46,9	125,0	124,0	123,0	46,5	99,2	113,7	112,6	38,6	108,2	8	
9	113,5	63,9	112,6	111,6	111,6	43,2	109,3	108,3	107,4	42,9	91,8	105,5	104,2	35,3	99,2	9	
10	102,0	59,6	101,0	100,1	100,1	40,4	100,7	99,8	98,8	39,6	84,5	97,9	94,7	32,8	91,5	10	
12	84,0	53,3	89,3	89,3	88,4	35,2	87,4	86,5	85,5	34,7	72,0	82,8	79,1	28,5	79,0	12	
14		48,0	77,4	76,8	75,9	31,3	77,0	76,0	74,1	30,7	60,7	70,2	66,2	24,9	68,9	14	
16		44,4	63,8	63,2	62,4	28,1	67,5	66,2	65,0	27,5	54,2	61,2	58,1	22,4	61,3	16	
18		40,1	43,0	42,5	40,9	25,4	59,0	57,3	56,2	24,7	48,7	54,0	51,8	20,1	57,0	18	
20						23,5	50,2	48,5	47,4	22,5	43,8	47,7	46,2	18,1	51,6	20	
22						21,7	37,4	35,8	34,8	20,7	39,8	42,3	41,2	16,6	46,6	22	
24										18,9	38,7	38,8	38,0	15,2	42,8	24	
26										17,4	31,4	30,1	29,5	13,9	38,0	26	
28										16,0	21,2	20,8	19,7	12,9	33,6	28	
30														12,1	29,1	30	
32														11,2	21,6	32	
Комбинация	000000	000001	000010	000100	001000	000002	001100	011000	110000	000012	021000	111000	210000	000022	011110	Комбинация	
Кратность полиспаста	15	9	15	15	15	6	13	13	13	5	10	10	10	4	9	Кратность полиспаста	

* Примечание: требуются дополнительные вспомогательные устройства с задней стороны

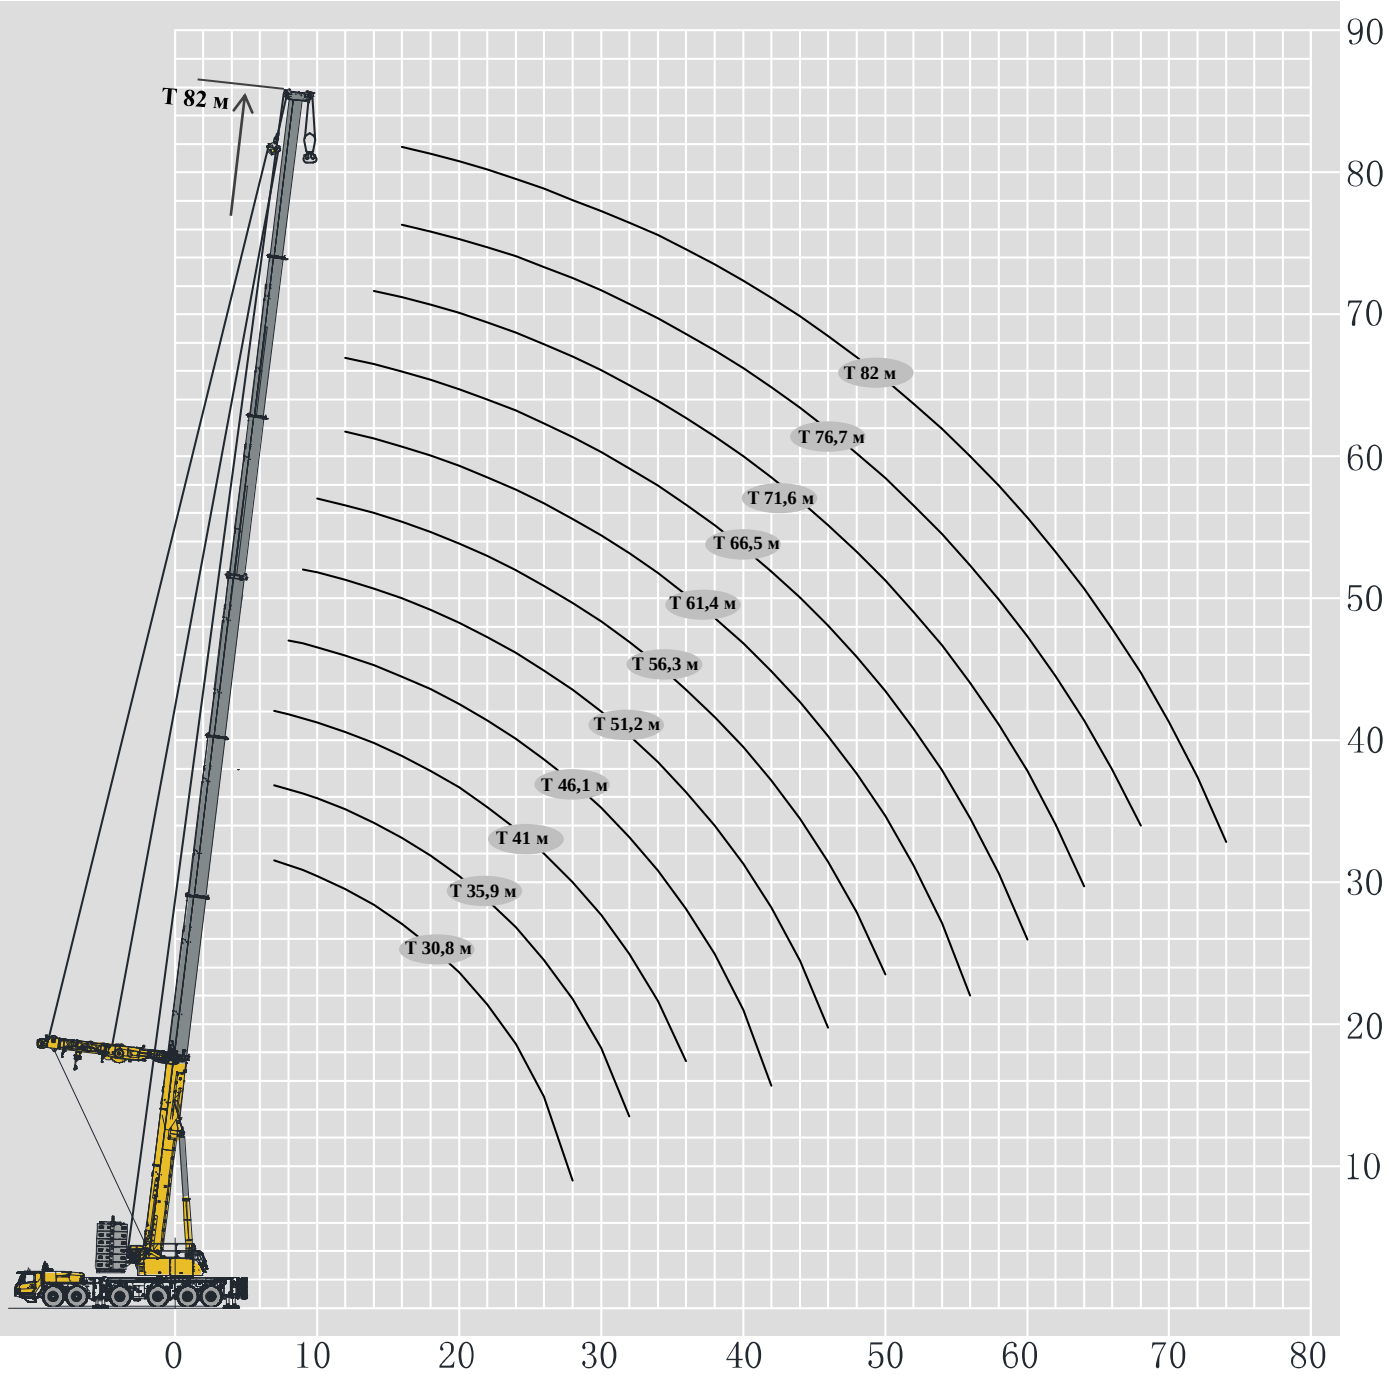
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

35,9–56,3 м 9,2 × 8,53 м 360° 140 т																
 м	35,9	35,9	41	41	41	41	46,1	46,1	46,1	46,1	51,2	51,2	51,2	51,2	56,3	 м
6	110,2	110,2														6
7	110,2	110,2	42,1	77,5	87,0	84,9										7
8	109,5	102,4	38,0	78,1	87,0	83,9	35,7	75,0	71,4	62,8						8
9	101,2	93,3	35,0	77,0	87,0	81,8	33,0	75,0	70,1	61,7	34,4	59,2	62,9	57,5		9
10	92,9	84,7	32,4	71,0	87,0	74,9	30,2	73,7	69,4	60,5	32,2	58,8	62,3	56,6	31,3	10
12	81,0	71,9	28,0	61,7	75,4	63,8	26,0	65,1	60,0	51,9	27,8	55,1	57,9	52,8	27,8	12
14	70,8	61,9	24,6	54,6	65,7	55,0	23,2	56,9	51,6	44,9	24,6	48,8	50,9	45,7	24,4	14
16	62,6	54,3	21,9	49,6	59,2	49,2	20,4	51,4	46,1	39,4	22,0	43,3	45,4	40,2	21,8	16
18	57,0	49,7	19,8	44,0	51,9	42,7	18,4	45,8	40,5	34,8	20,1	39,1	40,6	36,0	19,6	18
20	50,4	44,3	17,9	39,7	47,3	38,0	16,5	42,1	36,9	31,1	18,2	35,6	37,1	32,1	17,9	20
22	45,6	39,4	16,2	36,7	43,0	34,3	15,1	38,5	33,2	27,9	16,7	32,5	33,8	28,9	16,3	22
24	40,9	35,5	14,9	33,9	38,7	30,9	14,0	35,7	30,4	25,1	15,3	29,6	30,7	26,4	15,1	24
26	36,1	32,6	13,8	32,3	35,3	29,0	12,8	32,9	27,7	22,8	14,1	27,4	28,5	24,3	14,0	26
28	31,8	28,3	12,9	30,1	32,6	26,5	11,9	30,7	25,4	21,0	13,1	25,4	26,6	22,3	13,1	28
30	27,2	25,8	11,9	28,1	29,8	24,6	11,0	28,8	23,5	19,2	12,2	23,8	24,6	20,3	12,1	30
32	19,9	18,9	11,1	25,3	27,0	21,9	10,3	26,9	21,7	17,8	11,5	22,3	23,0	18,8	11,3	32
34			10,4	23,9	24,3	20,4	9,7	25,1	20,3	16,3	10,7	20,8	21,5	17,7	10,6	34
36			9,6	21,6	19,9	18,5	9,1	23,4	19,0	15,0	10,0	19,3	20,0	16,3	9,9	36
38			9,1	13,7	12,2	10,8	8,5	21,6	17,9	13,9	9,6	18,3	19,0	15,2	9,3	38
40							8,0	18,8	16,6	12,9	9,1	16,4	16,7	13,5	8,8	40
42							7,5	14,7	13,3	12,1	8,6	15,5	15,7	12,5	8,4	42
44											8,1	14,9	14,7	11,9	7,9	44
46											7,7	13,9	13,5	11,1	7,6	46
48															7,1	48
50															6,9	50
52															6,5	52
Комбинация	111100	211000	000122	011111	111110	211100	000222	111111	211110	221100	001222	121111	211111	221110	002222	Комбинация
Кратность полиспаста	9	9	4	7	7	7	3	6	6	5	3	5	5	5	3	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

56,3–82 м 9,2 × 8,53 м 360° 140 т															
 м	56,3	56,3	56,3	61,4	61,4	61,4	61,4	66,5	66,5	66,5	71,6	71,6	76,7	82	 м
10	47,8	50,9	47,3												10
12	46,0	48,9	45,2	27,9	36,7	39,1	37,2	29,9	30,8	31,5					12
14	43,7	46,3	42,4	24,9	36,2	38,3	36,1	28,4	29,2	30,2	24,9	26,3			14
16	38,9	41,0	37,3	22,3	34,0	36,3	34,0	26,2	27,4	28,7	24,3	25,2	19,2	14,5	16
18	35,0	36,7	33,4	20,1	30,3	32,2	30,4	25,1	26,2	27,8	22,8	24,4	19,2	14,5	18
20	31,6	33,4	30,0	18,3	27,8	29,1	27,3	24,1	25,0	26,5	21,7	22,9	19,2	14,5	20
22	28,7	30,3	27,1	16,8	25,2	26,5	24,7	22,2	22,7	24,2	21,1	22,1	18,8	14,5	22
24	26,3	27,6	24,6	15,5	23,1	24,5	22,7	20,6	20,9	22,2	19,6	20,6	18,2	14,5	24
26	24,3	25,5	22,4	14,4	21,6	22,5	20,6	19,2	19,4	20,4	18,0	19,1	17,8	14,2	26
28	22,4	23,5	20,6	13,5	20,1	20,6	19,1	17,9	18,0	18,9	17,1	17,5	16,7	13,2	28
30	20,9	21,6	18,8	12,6	18,5	19,1	17,5	16,7	16,9	17,5	15,7	16,2	15,7	12,7	30
32	19,6	20,0	17,5	11,7	17,2	17,5	16,2	15,7	15,9	16,3	14,7	15,2	14,6	12,0	32
34	18,3	18,7	16,3	10,9	16,2	16,5	15,2	14,8	14,8	15,3	14,0	14,2	13,7	11,0	34
36	17,0	17,7	15,1	10,2	15,1	15,5	14,2	14,0	13,9	14,2	13,2	13,4	12,9	10,2	36
38	15,9	16,7	14,1	9,8	14,2	14,5	13,1	13,4	13,0	13,2	12,2	12,4	11,9	9,7	38
40	15,2	15,6	13,0	9,3	13,5	13,6	12,2	12,5	12,3	12,3	11,7	11,7	11,3	9,3	40
42	14,3	14,5	12,3	8,7	12,6	12,7	11,5	11,9	11,6	11,7	11,1	11,1	10,8	8,7	42
44	13,6	13,9	11,4	8,3	12,0	12,1	10,6	11,4	11,0	11,0	10,4	10,4	10,3	8,2	44
46	12,5	12,7	10,4	8,0	11,3	11,4	10,1	10,8	10,5	10,4	10,1	9,8	9,7	7,8	46
48	11,7	11,9	9,7	7,6	10,7	10,8	9,5	10,3	9,9	9,9	9,6	9,3	9,2	7,5	48
50	10,5	10,5	8,6	7,3	10,2	10,3	9,0	10,0	9,4	9,3	9,1	8,9	8,6	7,1	50
52	9,4	9,0	7,7	6,9	9,6	9,7	8,4	9,5	9,1	8,8	8,3	8,5	8,3	6,8	52
54				6,6	9,3	9,1	7,8	9,2	8,6	8,3	7,9	8,1	8,1	6,5	54
56				6,3	8,0	7,9	6,8	8,9	8,3	8,0	7,3	7,8	7,5	6,1	56
58								8,5	7,8	7,6	7,0	7,3	6,9	5,8	58
60								8,3	7,4	7,2	6,7	7,0	6,3	5,5	60
62								8,0	7,4	6,9	6,5	6,7	6,0	5,2	62
64											6,2	6,4	5,8	5,0	64
66											6,0	5,9	5,6	4,6	66
68														4,1	68
70														3,8	70
72														3,0	72
Комбинация	122111	221111	222110	012222	122211	222111	222210	112222	122221	222211	122222	222221	222222	333333	Комбинация
Кратность полиспаста	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	2	Кратность полиспаста


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

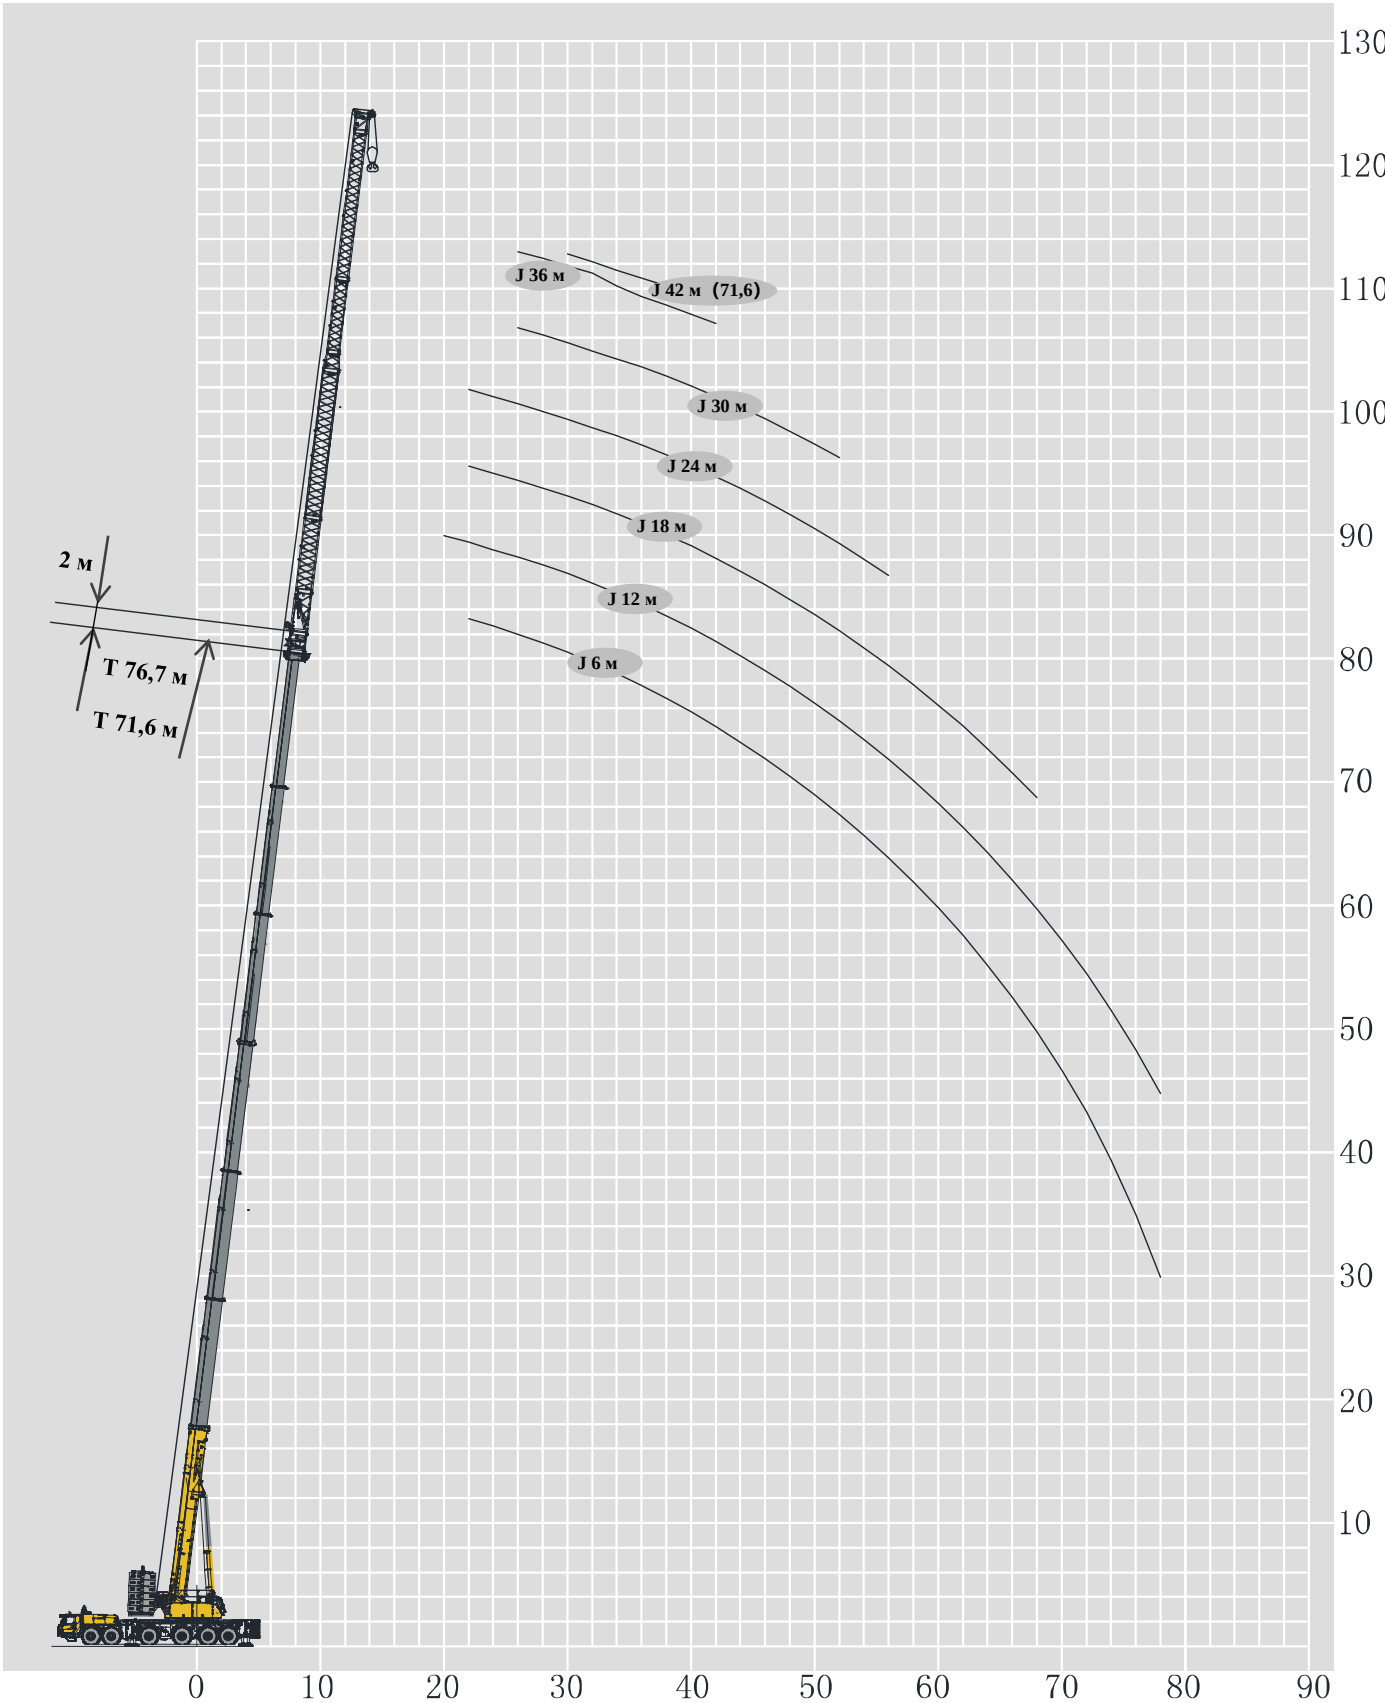
	30,8	30,8	30,8	35,9	35,9	35,9	41	41	41	46,1	46,1	46,1	51,2	
7	121,6	121,5	120,6	110,0	110,0	110,0	87,0	87,0	87,0					7
8	116,8	110,7	109,8	110,0	110,0	109,8	87,0	87,0	87,0	75,1	75,1	75,1		8
9	106,7	100,8	99,9	106,7	100,8	99,9	87,0	87,0	87,0	75,1	75,1	75,1	75,0	9
10	98,4	92,5	91,3	98,4	91,9	90,8	87,0	87,0	87,0	75,1	75,1	75,1	75,0	10
12	84,6	77,8	77,0	84,8	78,4	77,2	83,0	78,5	77,2	75,1	75,1	75,1	75,0	12
14	73,3	66,4	65,7	73,2	67,1	65,9	73,0	67,6	66,5	73,4	68,4	66,3	69,8	14
16	63,7	57,9	56,3	64,2	58,4	57,0	64,5	59,5	57,7	64,9	59,8	58,1	63,4	16
18	56,1	50,6	48,8	57,3	51,6	50,2	57,7	52,2	50,6	57,8	52,7	51,3	58,1	18
20	49,4	43,3	42,3	51,5	45,3	43,8	51,8	46,1	44,8	51,6	47,4	45,9	52,1	20
22	42,9	37,6	35,9	45,9	40,4	38,7	46,0	41,3	39,9	47,0	42,9	41,3	47,2	22
24	37,2	31,3	30,3	41,1	35,0	34,2	41,4	36,9	36,0	42,7	38,3	36,7	42,8	24
26	29,8	24,0	23,1	36,4	31,1	29,7	37,7	33,1	31,5	38,1	34,2	33,2	39,3	26
28	18,1	13,2	12,3	31,7	26,6	25,0	34,0	29,7	27,9	35,3	31,5	29,7	36,1	28
30				26,9	21,2	20,0	30,6	26,4	24,9	31,6	27,9	26,8	32,3	30
32				20,4	15,2	14,1	27,1	22,7	21,2	28,8	25,2	24,0	30,4	32
34							23,4	19,0	17,5	26,6	22,9	21,2	27,6	34
36							17,6	14,2	12,8	23,7	20,1	18,4	25,7	36
38										20,8	17,3	15,6	23,3	38
40										17,5	14,1	12,4	21,0	40
42										12,7	9,9	8,2	17,5	42
44													15,2	44
46													12,0	46
Комбинация	000012	111000	210000	000022	111100	211000	000122	111110	211100	000222	111111	211110	001222	Комбинация
Кратность полиспаста	10	10	10	9	9	9	7	7	7	6	6	6	6	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



 м	51,2	51,2	56,3	56,3	56,3	61,4	61,4	61,4	66,5	66,5	66,5	71,6	71,6	76,7	82	 м
9	75,0	75,0														9
10	75,0	75,0	63,0	63,0	63,0											10
12	75,0	75,0	63,0	63,0	63,0	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8					12
14	67,0	66,3	63,0	63,0	63,0	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	38,4	38,4			14
16	58,7	57,7	60,5	58,2	57,3	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	38,4	38,4	38,4	25,8	16
18	51,8	50,7	54,3	51,1	51,0	50,8	50,8	50,8	50,4	50,3	50,8	38,4	38,4	38,4	25,8	18
20	46,1	45,0	51,6	45,8	45,5	48,6	45,6	45,5	46,6	46,6	45,6	38,4	38,4	38,4	25,8	20
22	41,6	40,4	46,9	41,2	40,1	43,9	40,8	40,6	43,0	42,8	41,0	38,4	38,4	38,2	25,8	22
24	37,4	36,2	43,0	37,0	36,5	42,3	37,0	36,7	39,3	38,9	37,2	37,9	37,4	33,4	25,8	24
26	34,2	32,9	39,3	33,3	32,9	38,0	33,3	33,3	36,0	35,1	34,0	34,5	33,9	31,7	25,8	26
28	30,6	29,7	35,2	30,6	29,7	35,2	30,5	30,2	33,1	33,1	30,6	31,5	31,1	29,9	25,3	28
30	27,9	27,0	32,3	27,9	27,0	32,3	27,9	27,9	31,4	31,4	27,9	29,7	28,7	28,1	24,3	30
32	25,2	24,3	30,4	25,2	24,3	29,5	25,2	25,2	29,5	29,5	26,0	28,5	26,1	26,7	23,2	32
34	23,2	21,6	27,6	23,4	22,5	27,6	23,4	23,4	26,6	26,6	23,4	26,6	24,3	24,3	21,9	34
36	20,7	19,8	25,7	20,7	20,7	25,7	21,6	20,7	24,7	24,7	21,6	24,7	22,5	23,8	20,8	36
38	18,7	17,6	23,8	18,9	18,8	23,8	19,8	18,9	22,8	22,8	19,8	22,8	20,7	21,9	19,6	38
40	16,7	15,5	21,9	17,9	16,9	21,9	18,0	17,1	21,9	20,9	18,0	20,9	18,9	20,8	18,7	40
42	14,2	13,1	20,0	16,0	15,0	20,0	16,2	16,0	20,0	19,8	17,1	19,0	17,1	19,0	17,0	42
44	11,7	10,7	18,0	14,1	13,1	18,7	15,1	14,4	18,1	18,1	15,3	18,1	16,2	18,1	16,2	44
46	8,9	7,6	15,1	12,2	11,2	17,1	13,5	13,2	17,1	17,1	14,4	17,1	14,4	16,2	14,5	46
48			13,2	10,0	9,3	15,7	11,8	11,8	16,1	15,2	12,6	15,2	13,5	15,2	14,1	48
50			10,9	7,6	7,0	14,0	10,3	10,1	14,6	14,3	11,7	14,3	12,6	14,3	13,5	50
52						12,2	8,7	8,4	13,3	13,2	10,4	13,3	11,7	13,2	12,6	52
54						10,3	6,8	6,7	12,0	11,7	9,4	12,4	10,5	12,1	11,6	54
56						7,9	4,6	4,4	10,4	10,1	7,9	10,9	9,5	11,1	10,7	56
58									8,9	8,6	6,4	9,8	8,4	10,1	9,8	58
60									7,0	6,7	4,6	8,7	7,1	9,3	9,0	60
62												7,1	5,9	8,2	8,1	62
64												5,5	4,4	7,2	7,5	64
66														6,1	6,6	66
68														5,0	5,8	68
70															5,1	70
72															3,8	72
74															2,8	74
Комбинация	211111	221110	002222	221111	222110	012222	222111	222210	022222	112222	222211	122222	222221	222222	333333	Комбинация
Кратность полиспаста	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	Кратность полиспаста





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	
	0°						
	42 м						
20	7,6						20
22	7,1	6,7					22
24	6,7	6,4	6,3				24
26	6,2	6,1	6,0	5,7			26
28	6,0	5,7	5,7	5,4	5,0		28
30	5,6	5,5	5,4	5,2	4,9	3,5	30
32	5,3	5,2	5,1	5,0	4,7	3,5	32
34	5,0	4,9	4,9	4,8	4,5	3,5	34
36	4,7	4,7	4,7	4,6	4,2	3,5	36
38	4,5	4,4	4,5	4,4	3,8	3,0	38
40	4,3	4,3	4,3	4,3	3,3	2,6	40
42	4,1	4,1	4,1	3,9	3,0	2,3	42
44	3,9	3,9	4,0	3,5	2,6		44
46	3,7	3,7	3,8	3,2	2,4		46
48	3,5	3,6	3,7	2,9	2,1		48
50	3,4	3,4	3,5	2,6	1,9		50
52	3,2	3,3	3,3	2,3	1,6		52
54	3,1	3,2	3,0	2,1			54
56	3,0	3,0	2,8	1,9			56
58	2,9	2,9	2,5	1,7			58
60	2,8	2,8	2,3				60
62	2,7	2,7	2,0				62
64	2,6	2,6	1,8				64
66	2,5	2,5	1,6				66
68	2,3	2,4	1,4				68
70	2,2	2,3					70
72	2,1	2,1					72
74	2,0	1,9					74
76	1,9	1,8					76
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м  2 м V  36 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 m	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	76,7 + 2 м	 m
	0°							
	36 м							
18	13,1							18
20	11,9	9,6						20
22	10,9	9,1	8,9					22
24	10,4	8,6	8,4	8,0				24
26	10,4	8,1	8,0	7,7	7,0	4,8	3,1	26
28	9,4	7,7	7,6	7,4	7,0	4,8	3,1	28
30	8,4	7,3	7,3	7,2	6,7	4,8	3,1	30
32	7,9	7,0	7,0	6,9	6,2	4,8	3,1	32
34	7,5	6,7	6,7	6,6	5,6	4,4	3,1	34
36	7,1	6,4	6,4	6,2	5,1	4,0	3,0	36
38	7,0	6,2	6,2	5,7	4,6	3,6	2,8	38
40	6,5	5,9	5,9	5,3	4,1	3,1	2,5	40
42	6,3	5,6	5,7	4,8	3,8	2,8	2,2	42
44	5,7	5,4	5,5	4,3	3,3	2,5		44
46	5,5	5,2	5,2	3,9	3,0	2,2		46
48	5,5	4,7	4,5	3,4	2,6	1,9		48
50	5,0	4,6	4,2	3,0	2,3			50
52	4,7	4,4	3,8	2,8	2,0			52
54	4,6	4,3	3,5	2,5	1,8			54
56	4,4	4,0	3,3	2,2				56
58	4,3	3,9	3,0	2,0				58
60	4,1	3,8	2,7	1,8				60
62	3,6	3,7	2,5	1,5				62
64	3,5	3,5	2,3	1,3				64
66	3,4	3,3	2,0					66
68	3,2	3,0	1,8					68
70	3,1	2,8	1,7					70
72	3,0	2,6	1,4					72
74	2,7	2,4	1,3					74
76	2,5	2,3						76
78	2,3	2						78
80		2						80
82		1,7						82
84		1,6						84
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста













Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	76,7 + 2 м	
	0°							
	30 м							
16	16,6							16
18	16,4	12,7						18
20	15,1	12,3	11,9					20
22	14,0	11,4	11,3	10,3				22
24	12,8	10,8	10,8	9,9	8,7	6,5		24
26	11,8	10,0	9,9	9,4	8,6	6,5	4,7	26
28	11,2	9,6	9,4	9,1	8,4	6,5	4,7	28
30	10,6	9,0	9,0	8,8	7,5	6,2	4,7	30
32	9,8	8,6	8,6	8,2	6,8	5,7	4,7	32
34	9,4	8,2	8,3	7,5	6,6	5,2	4,4	34
36	9,0	8,0	8,0	7,2	6,0	4,7	3,9	36
38	8,7	7,7	7,7	6,9	5,5	4,1	3,6	38
40	8,1	7,3	7,1	5,8	5,2	3,8	3,3	40
42	7,9	7,0	6,7	5,3	4,7	3,4	2,9	42
44	7,5	6,7	6,2	4,8	3,9	3,1	2,7	44
46	7,2	6,5	5,7	4,5	3,6	2,8	2,4	46
48	6,9	6,3	5,3	4,1	3,4	2,5	2,2	48
50	6,6	6,1	4,9	3,7	3,0	2,3	1,9	50
52	6,1	5,9	4,5	3,5	2,6	2,0	1,7	52
54	5,9	5,7	4,3	3,2	2,4	1,8		54
56	5,4	5,4	3,9	2,9	2,2	1,7		56
58	5,0	4,7	3,3	2,5	1,8			58
60	4,8	4,4	3,1	2,3	1,6			60
62	4,7	4,2	2,9	2,1	1,4			62
64	4,4	4,0	2,6	1,8				64
66	4,2	3,7	2,4	1,6				66
68	3,9	3,5	2,2	1,4				68
70	3,7	3,2	2,0	1,3				70
72	3,4	3	1,8					72
74	3,1	2,8	1,7					74
76		2,7	1,5					76
78		2,5	1,5					78
80			1,3					80
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м T  2 м V  24 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 м 46,1 + 2 м 51,2 + 2 м 56,3 + 2 м 61,4 + 2 м 66,5 + 2 м 71,6 + 2 м 76,7 + 2 м 0° 24 м  м								
16	19,5	15,8						16
18	17,6	15,0	14,5					18
20	16,6	14,3	13,8	13,0				20
22	15,7	13,4	13,3	12,6	10,8	8,0	6,0	22
24	14,9	12,8	12,7	12,2	10,5	8,0	6,0	24
26	14,1	12,3	12,1	11,5	9,7	7,9	6,0	26
28	12,7	11,8	11,6	10,4	8,8	7,6	6,0	28
30	12,2	11,3	11,3	9,5	8,0	6,8	5,8	30
32	11,8	10,9	10,6	8,8	7,5	6,2	5,4	32
34	11,3	10,5	9,8	8,4	7,0	5,8	4,9	34
36	10,8	10,1	9,1	7,5	6,1	5,2	4,5	36
38	10,3	9,7	8,4	7,0	5,7	4,8	4,0	38
40	9,9	9,3	7,8	6,3	5,2	4,3	3,7	40
42	9,5	8,9	7,2	5,8	4,8	4,0	3,4	42
44	8,7	8,5	6,7	5,3	4,3	3,5	3,1	44
46	8,5	8,1	6,2	4,9	3,9	3,3	2,8	46
48	8,2	7,7	5,7	4,5	3,7	3,0	2,6	48
50	7,4	6,8	5,2	3,9	3,0	2,6	2,5	50
52	6,9	6,3	4,7	3,6	2,8	2,4	2,2	52
54	6,5	6,0	4,5	3,4	2,6	2,2	2,0	54
56	6,1	5,6	4,0	3,1	2,4	1,9	1,8	56
58	5,8	5,3	3,8	2,9	2,2	1,7		58
60	5,4	5,0	3,6	2,6	1,9	1,5		60
62	5,0	4,7	3,3	2,4	1,7			62
64	4,7	4,5	3,1	2,2	1,6			64
66	4,4	4,2	2,9	1,9	1,4			66
68	4,2	4	2,6	1,8	1,2			68
70		3,7	2,4	1,6				70
72		3,4	2,3	1,4				72
74			2,1	1,3				74
76			2	1,2				76
78			1,8					78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	1	1	1	Кратность полиспаста

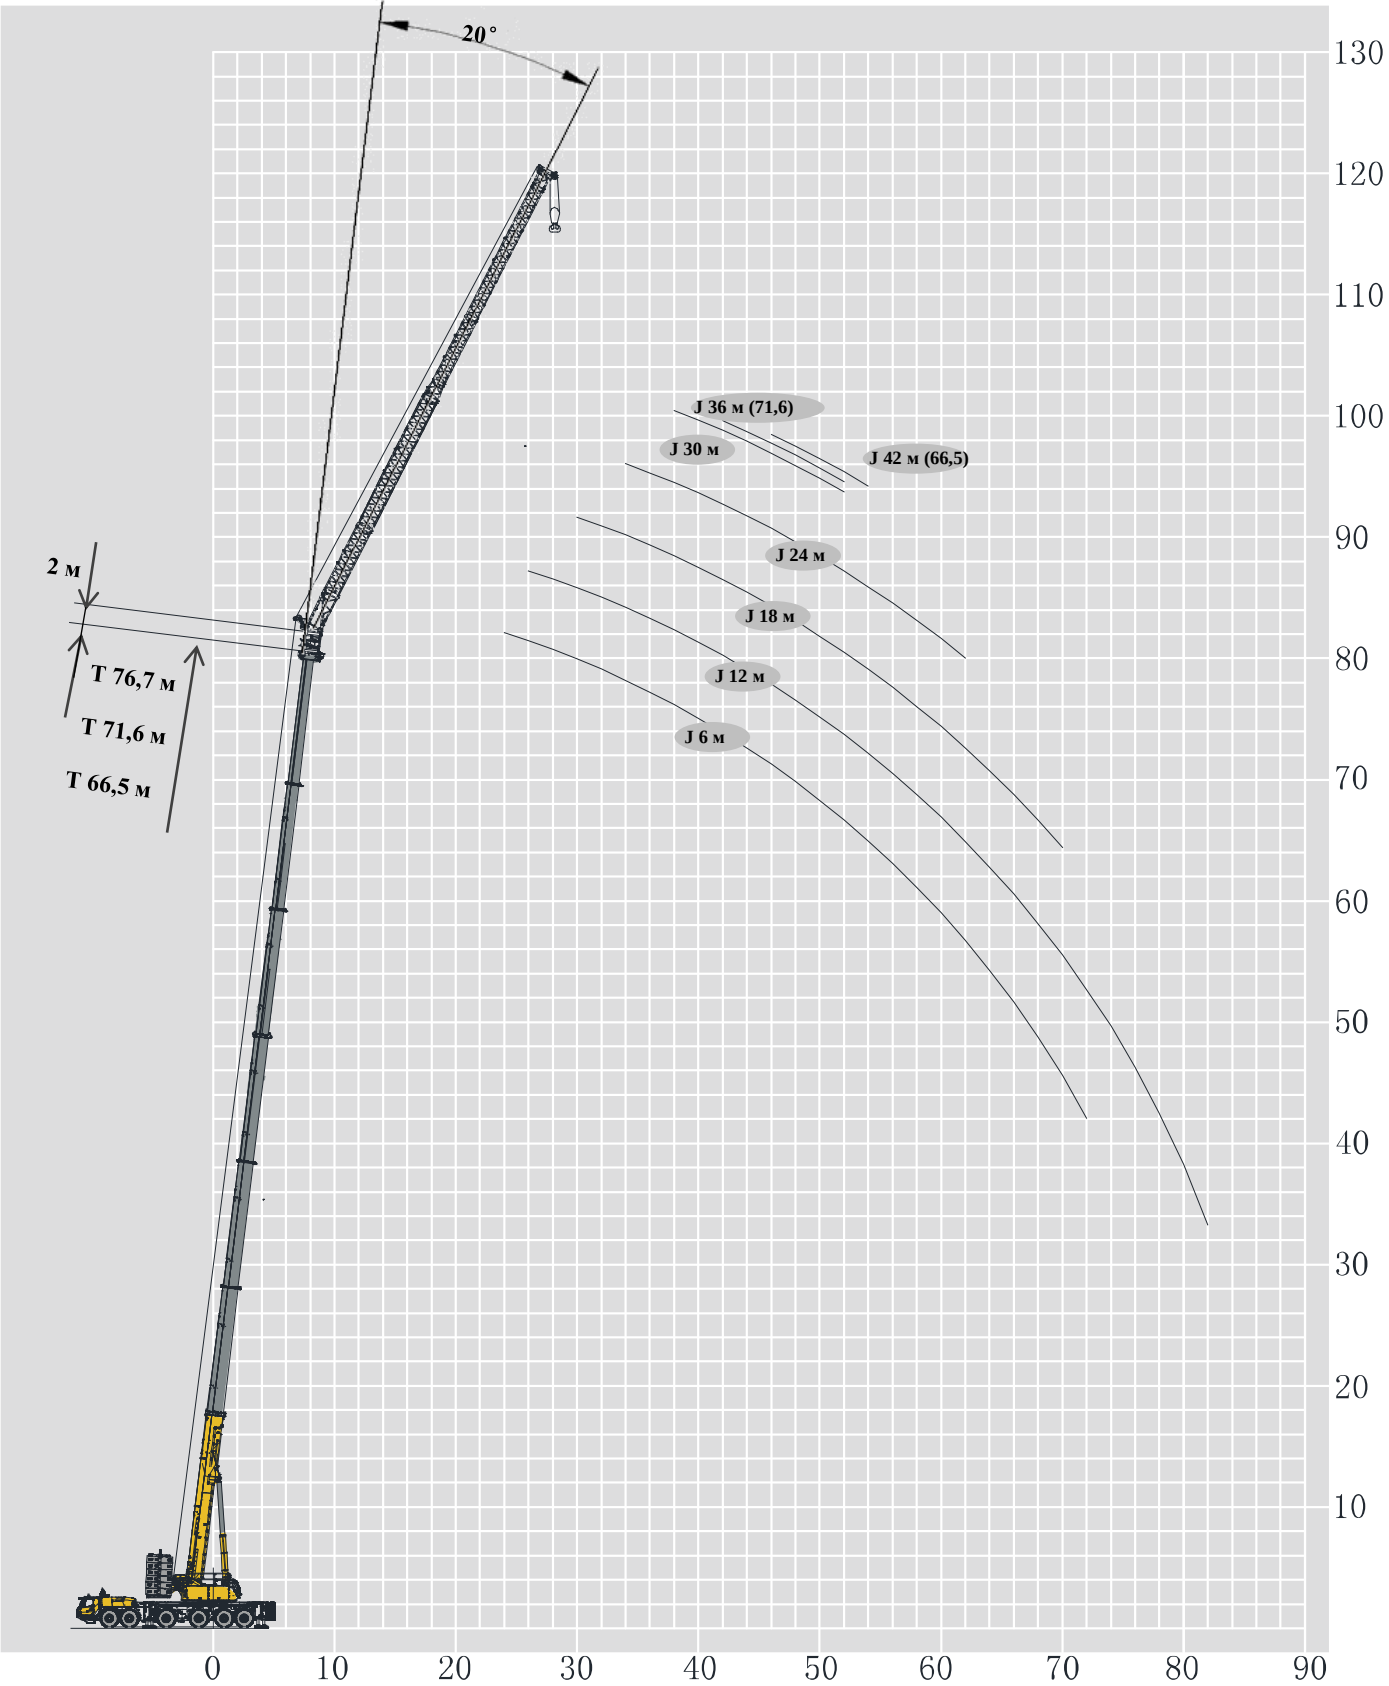
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м T  2 м V  18 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 46,1 + 2 м  51,2 + 2 м  56,3 + 2 м  61,4 + 2 м  66,5 + 2 м  71,6 + 2 м  76,7 + 2 м  м								
 0°  18 м  м								
12	27,7							12
14	25,1	21,6	20,1					14
16	23,8	20,4	19,4	17,1				16
18	21,7	19,4	18,7	17,1	13,3			18
20	20,7	18,7	18,0	16,4	13,2	9,8		20
22	18,9	17,9	17,3	15,0	12,7	9,8	7,5	22
24	17,6	17,0	16,2	13,8	11,7	9,8	7,5	24
26	16,8	16,2	14,5	12,6	11,0	9,1	7,5	26
28	16,1	15,3	13,4	11,7	9,8	8,2	7,3	28
30	15,4	14,4	12,5	10,8	8,8	7,5	6,6	30
32	14,8	13,7	11,6	9,5	7,9	6,8	6,1	32
34	14,2	13,0	10,6	8,7	7,3	6,3	5,7	34
36	13,5	12,1	9,7	8,0	6,8	5,9	5,2	36
38	12,5	11,3	9,1	7,5	6,3	5,4	4,8	38
40	11,6	10,6	8,6	6,9	5,7	5,0	4,3	40
42	11,1	10,0	7,9	6,4	5,3	4,5	4,0	42
44	10,2	9,4	7,4	5,9	4,8	4,1	3,8	44
46	9,7	8,8	7,0	5,4	4,5	3,9	3,4	46
48	8,5	7,9	6,1	4,9	4,0	3,5	3,0	48
50	8,1	7,4	5,7	4,5	3,6	3,3	2,9	50
52	7,5	7,0	5,3	4,2	3,3	3,0	2,8	52
54	6,9	6,5	5,0	3,8	3,1	2,7	2,7	54
56	6,6	6,2	4,6	3,6	2,8	2,5	2,5	56
58	6,2	5,8	4,3	3,3	2,6	2,2	2,3	58
60	5,7	5,6	4,1	3,1	2,4	2,1	2,1	60
62	5,5	5,4	3,9	2,9	2,2	1,8	1,6	62
64		5,1	3,6	2,6	2,0	1,7	1,5	64
66		4,8	3,4	2,4	1,8	1,5	1,3	66
68			3,1	2,3	1,7	1,3	1,2	68
70			2,9	2,1	1,5	1,2		70
72			2,7	1,9	1,4			72
74				1,8	1,3			74
76				1,7				76
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	3	2	2	2	2	1	1	Кратность полиспаста







Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 ← m 46,1–76,7 м T 2 м V 12 м F 9,2 × 8,53 м 360° 140 т								
 ← m 46,1 + 2 м 51,2 + 2 м 56,3 + 2 м 61,4 + 2 м 66,5 + 2 м 71,6 + 2 м 76,7 + 2 м 0° 12 м  ← m								
12	34,3							12
14	32,6	29,3	26,5	21,1				14
16	30,7	27,4	25,4	20,6				16
18	29,5	25,6	23,3	19,7	16,0			18
20	28,1	24,0	21,0	18,5	15,1	12,3	9,2	20
22	26,2	22,5	18,9	17,0	13,9	11,8	9,2	22
24	23,5	20,8	17,2	15,3	12,5	10,7	9,2	24
26	21,9	18,9	16,6	13,8	11,9	9,6	8,6	26
28	20,4	17,4	15,1	12,7	10,9	8,8	8,0	28
30	19,2	16,2	13,9	11,7	10,0	8,2	7,3	30
32	17,6	15,1	12,3	10,8	9,2	7,5	6,7	32
34	16,4	14,1	11,4	9,3	8,5	6,9	6,3	34
36	14,6	13,2	10,6	8,7	7,3	6,4	5,7	36
38	13,5	12,2	9,9	8,2	6,8	5,9	5,2	38
40	12,4	11,5	9,2	7,6	6,4	5,4	4,9	40
42	10,9	10,2	8,2	6,6	5,6	4,7	4,3	42
44	10,3	9,6	7,5	6,0	5,2	4,4	4,1	44
46	9,6	9,1	7,1	5,7	4,7	4,1	3,8	46
48	9,1	8,6	6,6	5,4	4,5	3,8	3,5	48
50	8,4	8,0	6,2	5,0	4,2	3,5	3,2	50
52	7,9	7,5	5,9	4,7	3,9	3,2	3,0	52
54	7,4	7,2	5,5	4,4	3,6	3,0	2,8	54
56	7,0	6,8	5,2	4,1	3,4	2,8	2,5	56
58		6,5	4,8	3,8	3,1	2,6	2,4	58
60		6,3	4,6	3,5	2,9	2,4	2,2	60
62			4,3	3,3	2,7	2,2	2,1	62
64			4,1	3,1	2,4	2,1	2,0	64
66			3,8	2,9	2,3	1,9	1,8	66
68				2,8	2,2	1,9	1,7	68
70				2,5	1,9	1,6	1,6	70
72					1,9	1,5	1,5	72
74					1,7	1,4	1,4	74
76					1,6	1,3	1,2	76
78						1,3	1,2	78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	3	3	3	2	2	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.







Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

  46,1–66,5 м 2 м 42 м 9,2 × 8,53 м 360° 140 т												
	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м							
	20°											
	42 м											
32	3,9					32						
34	3,7					34						
36	3,6	3,5				36						
38	3,5	3,4	3,4			38						
40	3,3	3,3	3,2			40						
42	3,2	3,1	3,1	3,1		42						
44	3,1	3,0	3,0	3,0		44						
46	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	46						
48	2,8	2,8	2,8	2,8	2,4	48						
50	2,7	2,7	2,7	2,7	2,2	50						
52	2,6	2,6	2,6	2,6	2,0	52						
54	2,5	2,6	2,6	2,5	1,8	54						
56	2,4	2,5	2,5	2,2		56						
58	2,3	2,3	2,4	2,0		58						
60	2,3	2,3	2,3	1,8		60						
62	2,2	2,2	2,3	1,6		62						
64	2,1	2,2	2,1	1,4		64						
66	2,1	2,1	2,0			66						
68	2,0	2,1	1,8			68						
70	1,9	2,0	1,7			70						
72	1,9	2,0	1,4			72						
74	1,8	1,9	1,2			74						
76	1,8	1,9				76						
78	1,8	1,8				78						
80	1,7	1,7				80						
82	1,7	1,5				82						
84		1,5				84						
86		1,2				86						
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	Комбинация						
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста						





46,1–71,6 м T 2 м V 36 м F 9,2 × 8,53 м 360° 140 т							
	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	
	20°						
	36 м						
32	5,7						32
34	5,4	4,9					34
36	5,2	4,7	4,7				36
38	5,1	4,5	4,5	4,5			38
40	4,9	4,3	4,4	4,4	4,3		40
42	4,7	4,2	4,3	4,3	3,9	3,0	42
44	4,6	4,1	4,2	4,2	3,5	2,7	44
46	4,4	4,0	4,1	4,0	3,2	2,5	46
48	4,2	3,9	4,0	3,8	2,9	2,3	48
50	4,1	3,8	3,9	3,6	2,7	2,0	50
52	4,0	3,6	3,7	3,3	2,3	1,8	52
54	3,9	3,3	3,4	2,8	2,0		54
56	3,5	3,3	3,3	2,6	1,8		56
58	3,4	3,2	3,2	2,3	1,7		58
60	3,2	3,1	3,0	2,1	1,4		60
62	3,1	3,1	2,8	1,9			62
64	2,9	3,0	2,5	1,7			64
66	2,8	2,9	2,3	1,5			66
68	2,7	2,9	2,1	1,3			68
70	2,7	2,8	1,9				70
72	2,6	2,7	1,8				72
74	2,6	2,6	1,6				74
76	2,6	2,3	1,4				76
78		2,2	1,2				78
80		2,0					80
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 ← m  46,1–76,7 м T  2 м V  30 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т  ← m													
46,1 + 2 м		51,2 + 2 м		56,3 + 2 м		61,4 + 2 м		66,5 + 2 м		71,6 + 2 м		76,7 + 2 м	
20°													
30 м													
26	8,3												26
28	7,7	6,8											28
30	7,5	6,5											30
32	7,3	6,3	6,3										32
34	7,0	6,2	6,1	6,1	6,0								34
36	6,8	6,0	6,0	5,9	5,6	4,6							36
38	6,5	5,8	5,8	5,8	5,1	4,2	3,5						38
40	6,2	5,7	5,7	5,7	4,9	3,9	3,3						40
42	5,9	5,6	5,6	5,4	4,6	3,5	3,1						42
44	5,7	5,3	5,4	5,0	4,5	3,2	2,8						44
46	5,6	5,2	5,3	4,6	4,0	3,0	2,6						46
48	5,4	5,1	5,2	4,4	3,8	2,9	2,4						48
50	5,2	5,0	5,0	3,9	3,2	2,5	2,1						50
52	5,1	4,9	4,7	3,7	2,9	2,2	1,9						52
54	5,0	4,7	4,5	3,4	2,6	2,1							54
56	4,8	4,6	4,1	3,1	2,4	2,0							56
58	4,7	4,5	3,9	2,8	2,2	1,8							58
60	4,4	4,4	3,6	2,6	1,9								60
62	4,2	4,2	3,2	2,3	1,8								62
64	4,0	4,0	2,9	2,1	1,5								64
66	3,9	3,8	2,7	1,9	1,4								66
68	3,8	3,6	2,5	1,7									68
70	3,7	3,3	2,3	1,5									70
72		3,2	2,1	1,4									72
74		3,0	1,9	1,2									74
76		2,8	1,8										76
78			1,7										78
80			1,5										80
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация					
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста					

46,1–76,7 м T 2 м V 24 м F 9,2 × 8,53 м 360° 140 т								
← m 46,1 + 2 м 51,2 + 2 м 56,3 + 2 м 61,4 + 2 м 66,5 + 2 м 71,6 + 2 м 76,7 + 2 м ← m								
20°								
24 м								
22	10,6							22
24	10,2							24
26	10,0	9,7						26
28	9,5	9,4	9,2	9,0				28
30	9,3	9,0	9,0	8,8	8,2			30
32	8,9	8,8	8,8	8,6	7,4	6,3		32
34	8,7	8,6	8,5	8,3	6,9	5,9	4,9	34
36	8,0	7,9	7,8	7,2	6,2	5,1	4,3	36
38	7,8	7,7	7,6	6,8	5,7	4,7	4,0	38
40	7,6	7,5	7,5	6,3	5,4	4,3	3,6	40
42	7,3	7,4	7,2	5,8	4,9	4,0	3,4	42
44	7,1	7,1	6,7	5,3	4,4	3,8	3,0	44
46	6,9	6,9	6,2	5,0	4,1	3,5	2,8	46
48	6,8	6,7	5,9	4,6	3,9	3,2	2,6	48
50	6,6	6,5	5,4	4,3	3,5	3,0	2,5	50
52	6,4	6,3	5,2	4,1	3,3	2,8	2,4	52
54	6,3	6,1	4,9	3,7	3,0	2,7	2,2	54
56	6,2	5,9	4,5	3,5	2,8	2,5	2,1	56
58	5,8	5,3	4,0	3,0	2,4	2,3	2,0	58
60	5,5	5,1	3,8	2,8	2,2	2,0	1,9	60
62	5,2	4,9	3,5	2,6	2,0	1,9	1,8	62
64	4,9	4,6	3,3	2,4	1,8	1,5		64
66		4,4	3,0	2,2	1,7	1,3		66
68		4,1	2,8	2,0	1,5			68
70		3,8	2,6	1,8	1,4			70
72			2,4	1,7	1,2			72
74			2,3	1,6				74
76				1,4				76
78				1,3				78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м T  2 м V  18 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 m 46,1 + 2 м 51,2 + 2 м 56,3 + 2 м 61,4 + 2 м 66,5 + 2 м 71,6 + 2 м 76,7 + 2 м 20° 18 м  m								
20	14,0							20
22	13,5	13,0						22
24	13,0	12,7	12,4					24
26	12,5	12,4	12,2	11,7				26
28	12,0	12,0	11,8	10,7	9,1	7,8		28
30	11,7	11,6	11,6	10,0	8,9	7,1	6,3	30
32	11,6	11,3	11,0	9,3	8,3	6,6	5,8	32
34	11,4	10,8	10,3	8,6	7,7	6,2	5,3	34
36	11,1	10,4	9,6	7,9	7,2	5,8	5,0	36
38	10,7	10,0	8,9	7,4	6,2	5,3	4,7	38
40	10,5	9,6	8,4	7,0	5,7	4,9	4,4	40
42	10,3	9,3	7,7	6,5	5,3	4,6	4,1	42
44	10,1	9,0	7,3	6,0	5,0	4,3	4,0	44
46	9,8	8,6	6,9	5,6	4,6	4,0	3,7	46
48	9,2	8,1	6,5	5,3	4,3	3,7	3,5	48
50	8,6	7,9	6,1	4,9	4,0	3,5	3,2	50
52	7,6	7,0	5,4	4,4	3,5	3,2	3,1	52
54	7,1	6,6	5,0	4,1	3,3	3,0	2,9	54
56	6,7	6,2	4,7	3,8	3,1	2,7	2,7	56
58	6,2	5,9	4,5	3,6	2,9	2,5	2,5	58
60		5,6	4,3	3,3	2,6	2,4	2,3	60
62		5,4	4,0	3,1	2,4	2,2	2,2	62
64		5,1	3,8	2,9	2,3	2,1	1,8	64
66			3,5	2,6	2,1	1,8	1,5	66
68			3,3	2,5	2,0	1,6	1,4	68
70				2,3	1,8	1,5	1,3	70
72				2,2	1,7	1,4		72
74					1,5	1,3		74
76					1,5			76
78					1,3			78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	76,7 + 2 м	
	20°							
	12 м							
16	22,3							16
18	21,4	20,0						18
20	20,6	18,9	18,8					20
22	20,1	18,0	17,6	15,0	13,0			22
24	19,6	17,1	16,3	14,5	12,5	10,0		24
26	18,8	16,4	14,9	13,3	11,5	9,3	8,3	26
28	18,3	15,7	13,8	12,4	10,5	8,6	7,6	28
30	17,7	15,0	12,8	11,4	9,8	8,1	6,9	30
32	16,5	14,3	11,9	10,5	9,1	7,8	6,5	32
34	16,2	13,6	11,1	9,2	8,3	7,3	6,0	34
36	15,1	12,7	10,4	8,6	7,4	6,3	5,6	36
38	13,9	12,0	9,7	8,1	7,0	5,9	5,2	38
40	13,1	11,5	9,0	7,5	6,5	5,5	4,9	40
42	12,3	10,8	8,5	7,0	6,1	5,1	4,5	42
44	11,0	10,1	8,0	6,5	5,6	4,8	4,3	44
46	9,7	9,1	7,1	5,8	4,9	4,3	3,9	46
48	9,2	8,6	6,7	5,5	4,7	4,0	3,5	48
50	8,7	8,2	6,3	5,2	4,3	3,7	3,3	50
52	8,0	7,7	6,0	4,8	4,1	3,5	3,1	52
54	7,2	7,2	5,6	4,5	3,8	3,3	2,9	54
56		6,9	5,3	4,3	3,6	3,0	2,8	56
58		6,7	5,0	4,0	3,4	2,8	2,5	58
60			4,6	3,8	3,1	2,7	2,4	60
62			4,4	3,6	2,9	2,5	2,3	62
64				3,3	2,7	2,4	2,1	64
66				3,1	2,5	2,2	2,0	66
68					2,4	2,1	1,9	68
70					2,3	2,0	1,7	70
72					2,1	1,9	1,7	72
74						1,7	1,5	74
76						1,7	1,5	76
78							1,4	78
80							1,3	80
82							1,2	82
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	1	1	Кратность полиспаста

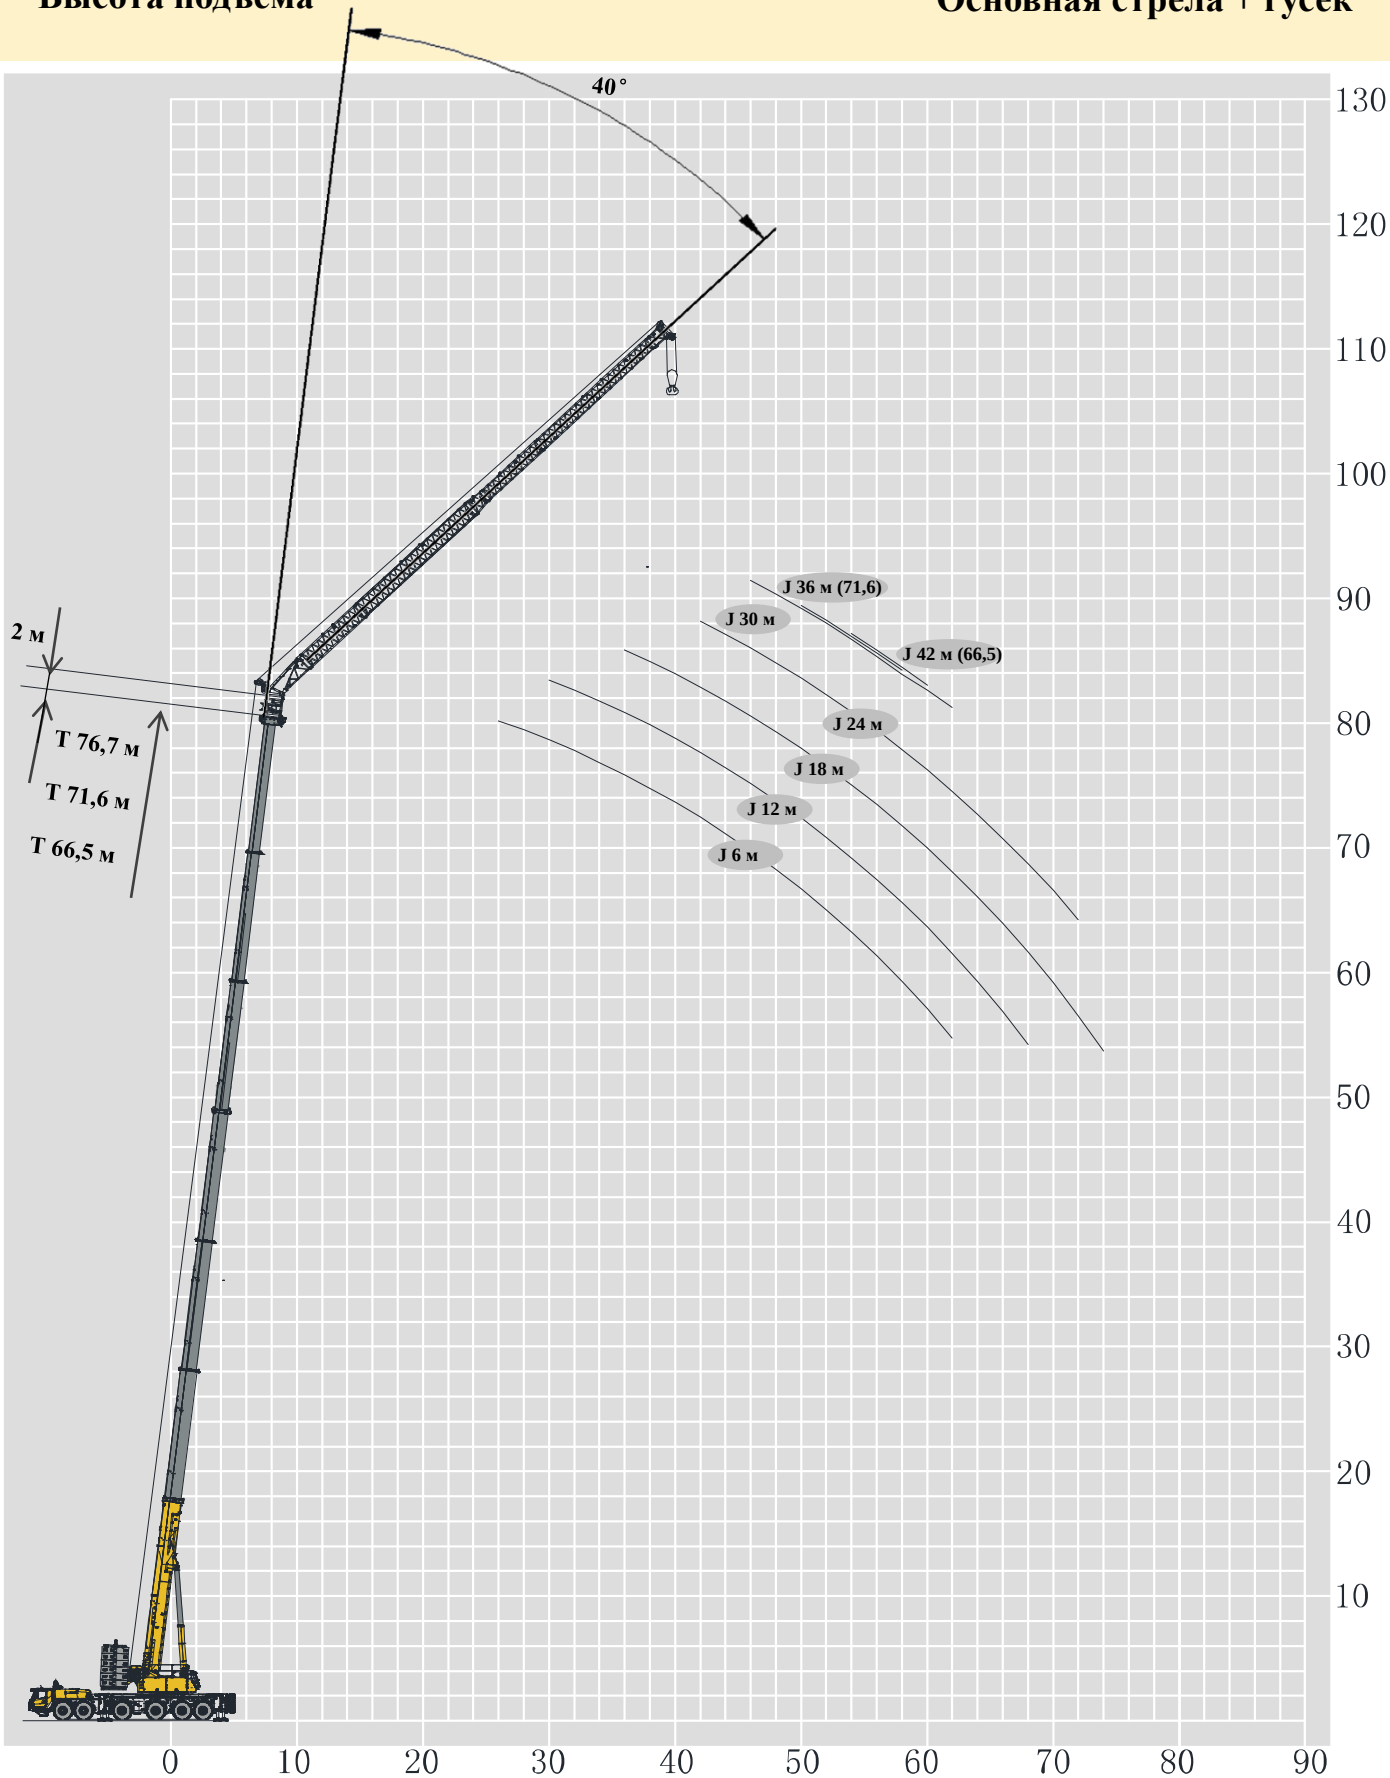
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

46,1–76,7 м T 2 м V 6 м F 9,2 × 8,53 м 360° 140 т								
m	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	76,7 + 2 м	m
	20°							
	6 м							
14	34,1	30,1						14
16	32,2	28,1	24,9					16
18	31,1	26,5	22,3	19,2				18
20	28,0	24,7	20,6	18,4	16,6			20
22	25,2	22,6	18,9	16,5	15,7	12,8		22
24	23,2	20,9	17,1	14,3	13,1	11,9	10,0	24
26	21,4	19,1	15,8	13,1	12,6	11,0	9,3	26
28	19,7	17,6	14,5	12,1	11,2	10,2	8,6	28
30	18,2	16,4	13,5	11,3	10,5	9,1	8,0	30
32	16,9	15,2	12,6	10,4	9,6	8,5	7,4	32
34	15,6	14,4	11,7	9,7	8,3	7,4	6,9	34
36	14,6	13,5	10,8	9,0	7,8	6,9	6,1	36
38	13,3	12,6	10,2	8,5	7,3	6,5	5,7	38
40	12,6	12,0	9,6	7,9	6,8	6,0	5,4	40
42	11,7	11,4	9,1	7,4	6,4	5,7	5,1	42
44	11,2	10,8	8,5	7,0	5,9	5,3	4,7	44
46	10,4	10,2	8,0	6,6	5,6	5,0	4,5	46
48		9,7	7,6	6,1	5,3	4,8	4,3	48
50		9,2	7,1	5,9	4,9	4,4	4,1	50
52			6,6	5,4	4,7	4,1	3,9	52
54			6,3	5,2	4,5	3,9	3,6	54
56			6,1	4,9	4,3	3,7	3,4	56
58				4,5	4,0	3,6	3,2	58
60				4,1	3,8	3,3	3,1	60
62					3,5	3,2	2,9	62
64					3,3	3,1	2,8	64
66					3,1	2,8	2,7	66
68						2,8	2,6	68
70						2,6	2,4	70
72							2,3	72
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	3	3	2	2	2	2	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Высота подъема





Основная стрела + гусек









Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.







46,1–66,5 м T 2 м V 42 м F 9,2 × 8,53 м 360° 140 т						
	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	
	40°					
	42 м					
46	2,1	2,1				46
48	2,0	2,1				48
50	2,0	2,0	2,0			50
52	1,9	2,0	2,0			52
54	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	54
56	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	56
58	1,8	1,8	1,9	1,8	1,5	58
60	1,7	1,8	1,8	1,8	1,3	60
62	1,7	1,7	1,7	1,7		62
64	1,7	1,7	1,7	1,6		64
66	1,6	1,6	1,6	1,4		66
68	1,6	1,6	1,6	1,3		68
70	1,5	1,5	1,5			70
72	1,5	1,5	1,5			72
74	1,5	1,5	1,4			74
76		1,5	1,3			76
78		1,5				78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	
	40°						
	36 м						
40	3,3						40
42	3,2	3,1					42
44	3,1	3,1	3,1				44
46	3,0	3,0	3,1	3,0			46
48	3,0	2,9	3,0	3,0	2,9		48
50	2,9	2,9	3,0	2,9	2,6	2,0	50
52	2,8	2,8	2,9	2,9	2,4	1,8	52
54	2,7	2,8	2,9	2,9	2,3	1,7	54
56	2,7	2,7	2,8	2,8	2,1	1,6	56
58	2,7	2,7	2,8	2,6	1,9	1,4	58
60	2,6	2,7	2,7	2,3	1,7		60
62	2,6	2,6	2,7	2,2	1,6		62
64	2,6	2,6	2,7	2,0	1,4		64
66	2,6	2,6	2,6	1,8	1,3		66
68	2,6	2,6	2,4	1,7			68
70		2,6	2,3	1,5			70
72		2,6	2,0	1,4			72
74			1,9	1,3			74
76			1,8				76
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

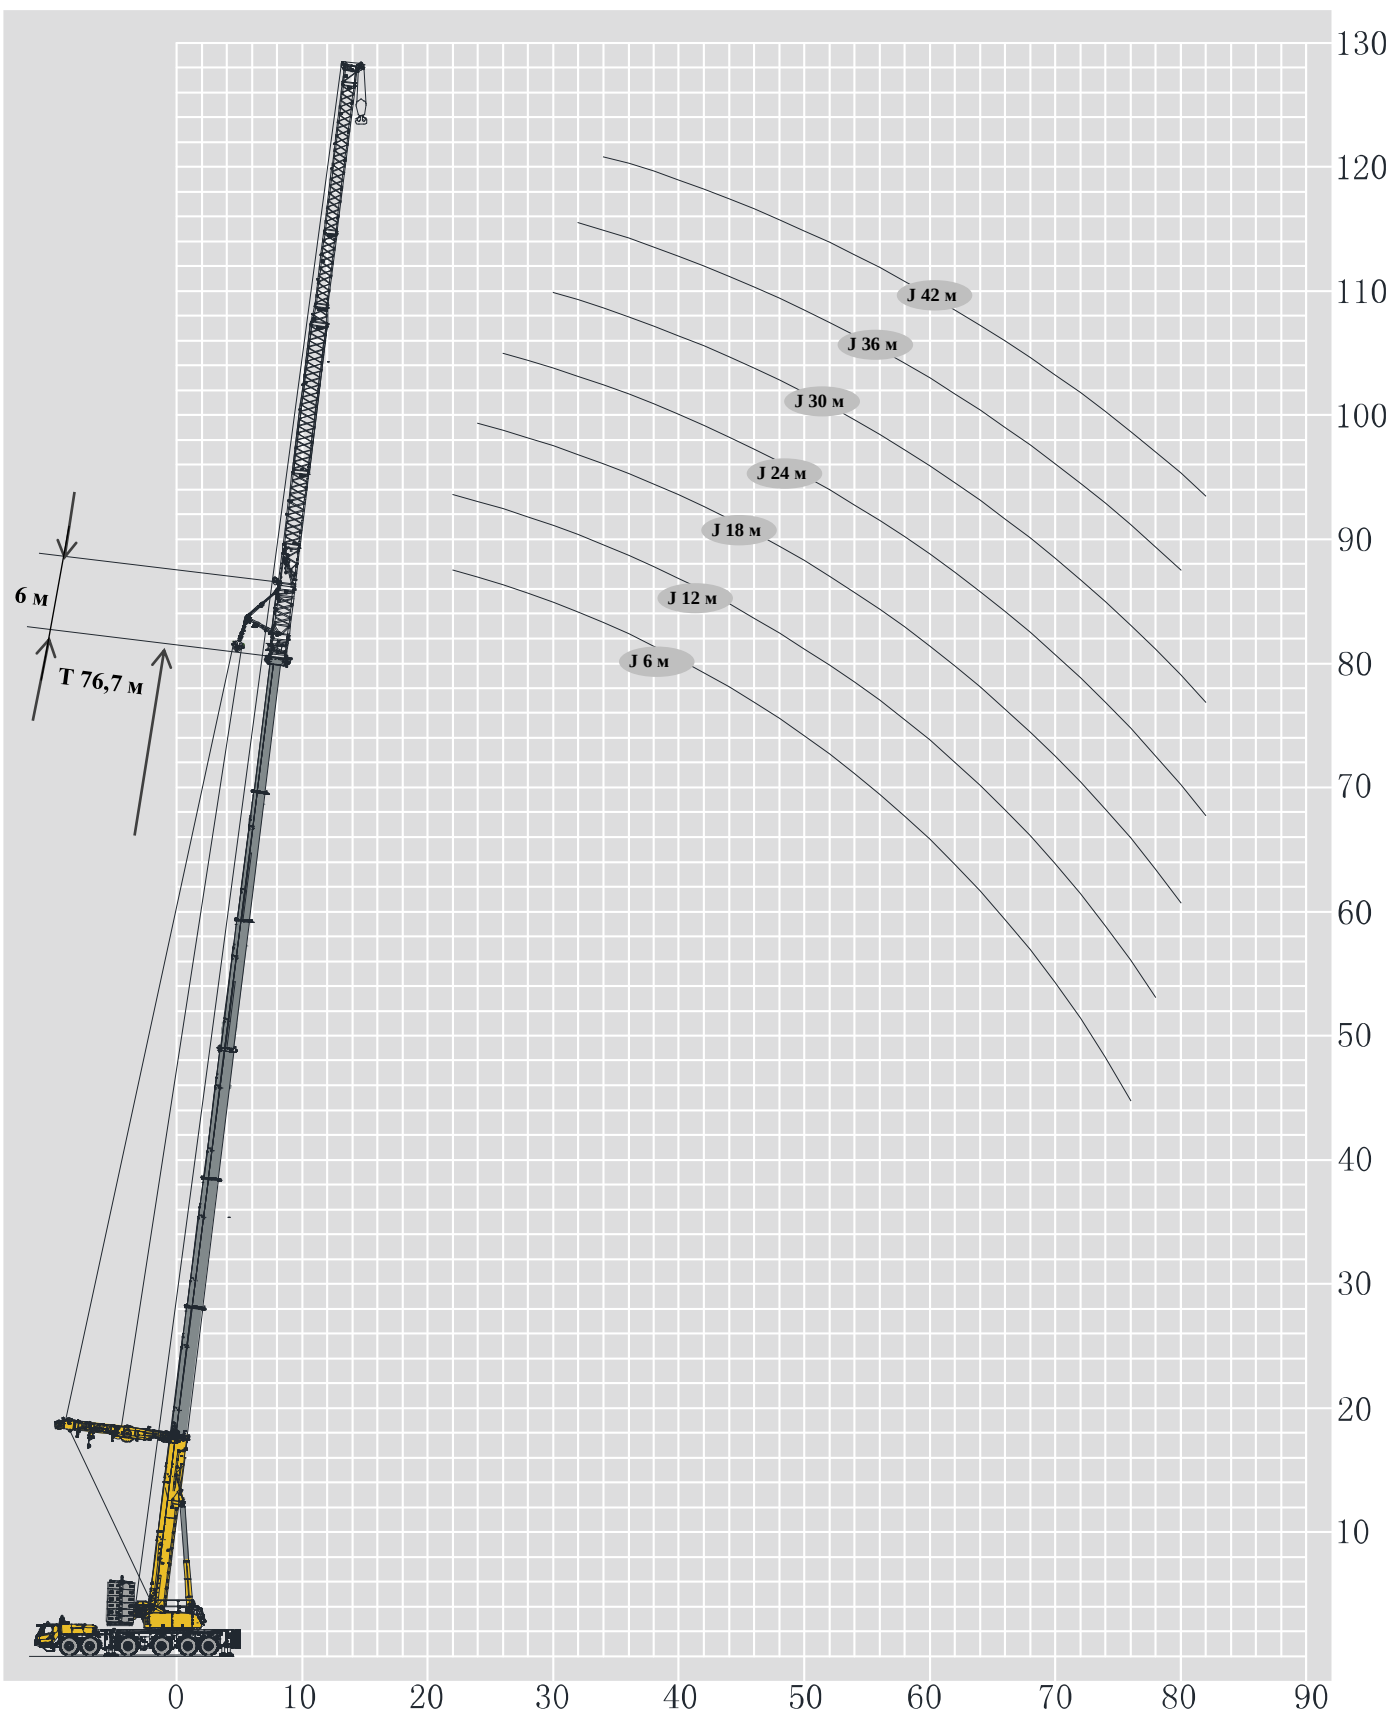
 46,1–76,7 м Т  2 м V  30 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 46,1 + 2 м  51,2 + 2 м  56,3 + 2 м  61,4 + 2 м  66,5 + 2 м  71,6 + 2 м  76,7 + 2 м  40°  30 м  30 м								
34	4,6							34
36	4,5	4,6						36
38	4,4	4,5	4,5					38
40	4,3	4,4	4,4	4,3				40
42	4,2	4,3	4,3	4,3	4,0			42
44	4,1	4,2	4,3	4,2	3,8	3,1		44
46	4,1	4,1	4,1	4,1	3,5	2,9	2,3	46
48	4,0	4,0	4,1	4,1	3,3	2,6	2,1	48
50	3,9	4,0	4,0	3,9	3,1	2,4	2,0	50
52	3,9	3,9	3,9	3,7	2,9	2,3	1,8	52
54	3,8	3,8	3,9	3,5	2,7	2,1	1,8	54
56	3,8	3,8	3,9	3,3	2,5	1,9	1,7	56
58	3,8	3,8	3,8	3,0	2,3	1,8	1,6	58
60	3,7	3,7	3,7	2,8	2,2	1,7	1,5	60
62	3,8	3,7	3,5	2,6	2,0	1,6	1,5	62
64		3,7	3,3	2,4	1,9	1,5		64
66		3,7	3,0	2,2	1,7	1,4		66
68			2,9	2,1	1,6	1,2		68
70			2,7	1,9	1,5	1,2		70
72				1,8	1,3			72
74				1,6	1,3			74
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

 46,1–76,7 м Т  2 м V  24 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 46,1 + 2 м  51,2 + 2 м  56,3 + 2 м  61,4 + 2 м  66,5 + 2 м  71,6 + 2 м  76,7 + 2 м  40°  24 м								
30	6,6							30
32	6,4	6,3						32
34	6,3	6,2	6,2					34
36	6,2	6,1	6,1	6,0				36
38	6,1	6,0	6,0	6,0	5,2			38
40	6,0	5,9	5,9	5,9	5,0	4,1		40
42	5,8	5,9	5,9	5,6	4,7	3,7	3,2	42
44	5,7	5,8	5,8	5,2	4,4	3,5	2,9	44
46	5,7	5,7	5,7	4,9	4,2	3,3	2,8	46
48	5,6	5,7	5,7	4,7	3,9	3,1	2,6	48
50	5,6	5,6	5,4	4,5	3,6	2,9	2,5	50
52	5,5	5,5	5,2	4,1	3,4	2,8	2,3	52
54	5,4	5,4	4,9	3,9	3,2	2,5	2,1	54
56	5,3	5,3	4,6	3,7	3,0	2,4	2,0	56
58	5,2	5,2	4,4	3,4	2,8	2,2	1,9	58
60		5,1	4,1	3,2	2,7	2,2	1,8	60
62		5,0	3,9	3,0	2,5	2,1	1,7	62
64			3,6	2,8	2,3	2,0	1,6	64
66				2,7	2,2	1,9	1,5	66
68				2,4	2,0	1,7	1,4	68
70					1,9	1,5	1,2	70
72					1,8	1,4	1,2	72
74						1,3		74
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	76,7 + 2 м	
	40°							
	18 м							
24	9,8							24
26	9,7	9,5						26
28	9,6	9,4	9,2					28
30	9,4	9,2	9,1	8,9				30
32	9,2	9,1	9,0	8,6	7,3			32
34	9,1	9,0	8,8	7,9	6,8	5,8		34
36	9,0	8,7	8,7	7,5	6,4	5,5	4,6	36
38	8,9	8,5	8,4	7,1	5,9	5,1	4,3	38
40	8,8	8,3	8,0	6,6	5,7	4,8	4,0	40
42	8,8	8,1	7,5	6,2	5,3	4,5	3,8	42
44	8,7	7,9	7,1	5,9	5,0	4,3	3,6	44
46	8,7	7,6	6,8	5,6	4,8	4,1	3,4	46
48	8,7	7,4	6,4	5,3	4,6	3,9	3,3	48
50	8,5	7,4	6,1	5,0	4,3	3,7	3,1	50
52		7,2	5,9	4,8	4,0	3,4	3,0	52
54		7,0	5,4	4,6	3,8	3,2	2,8	54
56			5,2	4,3	3,6	3,0	2,6	56
58			5,0	4,1	3,4	2,9	2,5	58
60				3,9	3,2	2,8	2,4	60
62				3,6	3,1	2,6	2,3	62
64					2,9	2,5	2,2	64
66					2,8	2,4	2,1	66
68						2,2	1,9	68
70						2,1	1,9	70
72							1,8	72
74							1,7	74
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

 46,1–76,7 м Т  2 м V  12 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т								
 46,1 + 2 м  51,2 + 2 м  56,3 + 2 м  61,4 + 2 м  66,5 + 2 м  71,6 + 2 м  76,7 + 2 м  40°  12 м								
20	15,8							20
22	15,5	14,6						22
24	15,3	14,0	14,0					24
26	15,1	13,6	13,6	11,6	10,0			26
28	14,9	13,2	12,9	10,8	9,3	8,0		28
30	14,8	12,7	12,0	10,2	8,7	7,5	6,4	30
32	14,7	12,3	11,3	9,5	8,1	7,0	6,0	32
34	14,5	11,9	10,8	8,9	7,6	6,8	5,6	34
36	13,6	11,5	10,0	8,3	7,2	6,2	5,4	36
38	12,7	11,2	9,5	7,9	6,8	5,8	5,1	38
40	12,0	11,0	9,0	7,4	6,4	5,5	4,8	40
42	11,3	10,5	8,6	7,0	6,0	5,2	4,6	42
44	10,8	9,9	8,2	6,5	5,7	5,0	4,4	44
46		9,5	7,7	6,2	5,5	4,8	4,1	46
48		9,0	7,2	5,9	5,1	4,6	3,9	48
50			6,8	5,6	4,8	4,3	3,7	50
52			6,5	5,4	4,6	4,1	3,5	52
54				5,1	4,4	3,9	3,4	54
56				4,9	4,2	3,7	3,3	56
58					4,0	3,5	3,1	58
60					3,9	3,3	3,0	60
62						3,3	2,9	62
64						3,1	2,8	64
66							2,7	66
68							2,6	68
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	1	1	1	1	Кратность полиспаста





	46,1 + 2 м	51,2 + 2 м	56,3 + 2 м	61,4 + 2 м	66,5 + 2 м	71,6 + 2 м	76,7 + 2 м	
	40°							
	6 м							
16	25,3							16
18	24,6	23,5	21,7					18
20	24,1	22,7	20,0	17,1				20
22	23,7	21,7	18,3	15,7	13,3			22
24	23,0	20,5	17,0	14,4	13,1	11,3		24
26	21,2	18,9	15,8	13,4	12,0	10,8	9,5	26
28	19,5	17,7	14,7	12,6	11,2	9,8	8,8	28
30	18,1	16,7	13,8	11,7	10,6	9,3	8,3	30
32	17,1	15,7	13,0	10,9	9,9	8,7	7,8	32
34	15,8	14,7	12,1	10,2	9,3	8,2	7,4	34
36	14,9	13,8	11,3	9,7	8,8	7,8	7,0	36
38	14,0	13,2	10,8	9,1	7,9	6,9	6,2	38
40		12,4	10,2	8,6	7,5	6,5	6,0	40
42		11,8	9,7	8,1	7,1	6,2	5,6	42
44			9,2	7,7	6,7	5,9	5,4	44
46			8,6	7,2	6,4	5,7	5,2	46
48				6,8	6,0	5,5	4,9	48
50				6,6	5,8	5,1	4,7	50
52					5,6	4,9	4,5	52
54					5,4	4,7	4,3	54
56						4,5	4,2	56
58						4,5	4,0	58
60							3,9	60
62							3,8	62
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	1	1	Кратность полиспаста







Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	42 м							
20	8,7	8,7						20
22	8,1	8,1	8,2					22
24	7,5	7,6	7,8	7,9				24
26	7,0	7,2	7,4	7,4	7,2			26
28	6,7	6,8	7,0	7,0	6,9			28
30	6,3	6,4	6,6	6,7	6,6	5,6		30
32	5,9	6,1	6,2	6,3	6,3	5,4		32
34	5,6	5,8	5,9	6,1	6,1	5,2	4,0	34
36	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,0	3,9	36
38	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	4,7	3,8	38
40	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	4,6	3,7	40
42	4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	4,4	3,6	42
44	4,3	4,5	4,7	4,8	4,9	4,2	3,5	44
46	4,1	4,3	4,5	4,6	4,7	4,1	3,4	46
48	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5	4,0	3,3	48
50	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4	3,8	3,1	50
52	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	3,6	3,0	52
54	3,5	3,6	3,8	4,0	4,1	3,6	2,9	54
56	3,3	3,5	3,6	3,8	3,9	3,4	2,8	56
58	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,3	2,8	58
60	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,2	2,7	60
62	2,9	3,1	3,2	3,4	3,5	3,1	2,6	62
64	2,8	3,0	3,1	3,2	3,4	3,0	2,5	64
66	2,6	2,8	3,0	3,1	3,3	2,9	2,5	66
68	2,5	2,7	2,9	3,0	3,2	2,8	2,4	68
70	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	2,5	2,3	70
72	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	2,3	2,2	72
74	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	2,0	1,9	74
76	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	1,9	1,8	76
78	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	1,7	1,5	78
80	2,0	2,2	2,3	2,4	2,3	1,5	1,4	80
82	1,4	2,1	2,3	2,0	1,6	1,3	1,3	82
84		1,7	1,6	1,6	1,6			84
86			1,2	1,3				86
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м Т  6 м V  36 м F  9,2 × 8,53 м  360°  140 т  SL								
	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	36 м							
18	11,5							18
20	11,4	11,5						20
22	10,7	11,0	11,0					22
24	10,1	10,3	10,5	10,6				24
26	9,5	9,6	9,9	10,0	10,0			26
28	9,0	9,2	9,4	9,5	9,5	7,2		28
30	8,4	8,8	9,0	9,1	9,1	6,8		30
32	7,9	8,3	8,5	8,6	8,7	6,6	5,5	32
34	7,5	7,9	8,1	8,2	8,3	6,3	5,3	34
36	7,2	7,4	7,7	7,9	8,0	6,1	5,1	36
38	6,9	7,1	7,4	7,5	7,6	5,8	4,9	38
40	6,5	6,7	7,0	7,2	7,3	5,6	4,8	40
42	6,2	6,5	6,7	6,9	7,1	5,5	4,6	42
44	6,0	6,2	6,5	6,7	6,8	5,2	4,5	44
46	5,7	6,0	6,2	6,4	6,6	5,0	4,4	46
48	5,4	5,7	6,0	6,2	6,3	4,9	4,2	48
50	5,2	5,5	5,7	6,0	6,1	4,7	4,0	50
52	5,0	5,3	5,5	5,8	5,9	4,6	3,9	52
54	4,8	5,1	5,3	5,5	5,7	4,4	3,8	54
56	4,6	4,9	5,1	5,3	5,5	4,3	3,7	56
58	4,5	4,7	4,9	5,2	5,3	4,1	3,6	58
60	4,3	4,6	4,7	5,0	5,1	4,0	3,5	60
62	4,1	4,4	4,6	4,8	4,9	4,0	3,4	62
64	4,0	4,2	4,4	4,7	4,8	3,8	3,3	64
66	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	3,4	3,2	66
68	3,8	3,9	4,2	4,3	4,5	3,0	2,6	68
70	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	2,7	2,5	70
72	3,4	3,7	3,9	4,1	3,6	2,4	2,2	72
74	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	2,2	2,0	74
76	2,6	3,4	3,6	3,4	3,3	2,1	1,7	76
78	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7	1,5	78
80		2,0	2,4	2,4	2,4	1,5	1,4	80
82		1,2	1,7	1,8	1,8	1,4		82
84					1,5	1,2		84
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м  6 м  30 м  9,2 × 8,53 м  360°  140 т  SL								
	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	30 м							
16	15,6							16
18	15,1	14,8						18
20	14,2	14,1	14,2					20
22	13,3	13,2	13,3	13,5				22
24	12,5	12,6	12,7	12,9	12,7			24
26	11,5	11,7	12,0	12,2	12,2			26
28	10,9	11,2	11,6	11,6	11,7	9,1		28
30	10,4	10,7	11,0	11,2	11,3	8,7	7,8	30
32	9,8	10,2	10,6	10,7	10,9	8,4	7,5	32
34	9,2	9,7	10,0	10,3	10,4	8,1	7,2	34
36	8,8	9,3	9,6	9,9	10,0	7,7	6,9	36
38	8,4	8,8	9,1	9,4	9,6	7,5	6,7	38
40	8,1	8,4	8,8	9,1	9,3	7,2	6,5	40
42	7,7	8,1	8,4	8,7	8,9	6,5	6,3	42
44	7,4	7,8	8,1	8,4	8,6	6,3	6,1	44
46	7,1	7,5	7,9	8,1	8,3	6,1	5,9	46
48	6,8	7,2	7,5	7,9	8,1	5,9	5,7	48
50	6,6	6,9	7,3	7,5	7,8	5,6	5,6	50
52	6,3	6,6	7,1	7,3	7,5	5,5	5,4	52
54	6,1	6,4	6,8	7,1	7,3	5,3	5,2	54
56	5,9	6,2	6,6	6,9	7,0	5,1	4,8	56
58	5,7	6,0	6,4	6,6	6,8	5,0	4,6	58
60	5,5	5,8	6,1	6,4	6,6	4,5	4,1	60
62	5,3	5,7	5,9	6,2	6,3	4,3	3,9	62
64	5,1	5,5	5,8	5,4	5,4	3,9	3,5	64
66	4,4	4,7	5,4	5,1	5,1	3,6	3,3	66
68	4,0	4,5	5,4	4,5	4,5	3,3	3,0	68
70	3,3	4,0	4,5	4,0	4,0	3,0	2,8	70
72	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6	2,6	2,4	72
74	1,4	2,9	3,4	3,2	3,2	2,4	2,2	74
76		2,0	2,6	2,7	2,7	2,3	1,9	76
78			2,1	2,4	2,4	2,1	1,8	78
80				1,9	1,9	2,0	1,5	80
82					1,6	1,6	1,2	82
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 46,1–76,7 м  6 м  24 м  9,2 × 8,53 м  360°  140 т  SL								
	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	24 м							
14	21,2							14
16	20,2	19,8						16
18	19,2	18,5	18,8					18
20	17,6	17,3	17,7	17,9				20
22	16,0	16,4	16,8	17,0	17,0			22
24	15,1	15,5	16,0	16,1	16,2	13,4		24
26	14,2	14,7	15,1	15,4	15,5	12,0	10,7	26
28	13,5	13,9	14,3	14,8	14,9	11,5	10,4	28
30	12,8	13,3	13,7	14,1	14,2	11,0	10,0	30
32	12,2	12,6	13,2	13,5	13,8	10,7	9,7	32
34	11,8	12,1	12,6	13,0	13,1	10,3	9,4	34
36	11,4	11,7	12,1	12,4	12,7	9,8	9,0	36
38	10,9	11,3	11,6	11,8	12,2	9,6	8,7	38
40	10,5	10,8	11,3	11,5	11,8	9,2	8,5	40
42	10,0	10,4	10,9	11,2	11,5	9,0	8,3	42
44	9,6	9,9	10,4	10,9	11,1	8,9	8,1	44
46	9,2	9,6	10,0	10,5	10,9	8,5	6,6	46
48	9,0	9,2	9,7	10,2	10,4	8,3	6,5	48
50	8,5	8,9	9,4	9,8	9,9	8,0	6,3	50
52	8,3	8,7	9,1	9,5	9,7	7,7	6,1	52
54	8,1	8,4	8,9	9,0	9,0	7,0	5,5	54
56	7,6	8,1	8,1	8,1	8,1	6,3	5,0	56
58	7,4	7,9	7,3	7,2	7,2	5,6	4,8	58
60	7,0	6,8	6,8	6,8	6,8	5,6	4,4	60
62	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3	4,9	4,2	62
64	5,0	5,9	5,7	5,6	5,6	4,2	3,9	64
66	3,8	5,1	5,4	5,4	5,1	4,0	3,6	66
68	2,5	4,2	4,5	4,5	4,0	3,8	3,3	68
70		3,2	3,7	3,8	3,8	3,5	3,0	70
72		2,2	3,0	3,3	3,4	3,4	2,6	72
74			2,1	2,8	2,9	3,1	2,4	74
76				2,2	2,5	2,6	2,0	76
78					2,2	2,2	1,9	78
80						1,7	1,5	80
82							1,2	82
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	2	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	18 м							
14	27,2	27,1						14
16	25,4	25,5	25,9					16
18	23,8	24,2	24,6	24,5				18
20	22,4	22,8	23,4	23,3	23,6			20
22	21,2	21,8	22,2	22,5	22,8	21,3		22
24	20,3	20,7	21,1	21,6	21,9	20,5	16,3	24
26	19,0	19,8	20,3	20,8	21,1	19,7	15,7	26
28	18,0	18,9	19,4	19,9	20,2	18,9	15,2	28
30	17,1	18,0	18,5	19,0	19,3	18,3	14,7	30
32	16,0	17,1	17,6	18,1	18,5	17,7	14,3	32
34	15,1	16,2	16,9	17,4	17,8	17,0	11,9	34
36	14,5	15,3	16,3	16,8	17,2	15,6	11,5	36
38	13,8	14,6	15,5	16,3	16,7	14,1	11,2	38
40	13,1	13,9	14,8	15,3	15,3	11,1	9,4	40
42	12,5	13,3	14,2	14,4	14,4	11,2	8,8	42
44	12,0	12,8	13,5	12,6	12,6	10,5	8,3	44
46	11,7	12,4	11,7	11,7	11,7	9,4	7,0	46
48	11,5	11,7	10,8	10,8	10,8	8,6	6,5	48
50	10,8	10,8	10,3	10,3	9,9	8,3	6,2	50
52	9,9	9,9	9,9	9,9	9,0	8,0	6,1	52
54	8,9	9,0	9,0	9,0	8,6	7,5	6,0	54
56	7,7	8,1	8,1	8,1	8,1	7,2	5,9	56
58	6,5	7,2	7,2	7,2	7,2	6,0	5,6	58
60	5,3	6,4	6,7	6,3	6,3	5,6	5,2	60
62	3,6	5,3	6,3	5,4	5,4	5,3	5,0	62
64	1,9	4,2	5,3	5,1	5,1	4,8	4,5	64
66		3,1	4,3	4,5	4,5	4,3	4,2	66
68		1,7	2,8	3,6	4,0	3,8	3,8	68
70			1,9	2,8	3,4	3,4	3,4	70
72				2,2	3,0	2,9	3,0	72
74				1,2	2,3	2,7	2,8	74
76					1,4	2,2	2,4	76
78						1,5	2,1	78
80							1,5	80
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	3	3	3	2	2	2	2	Кратность полиспаста

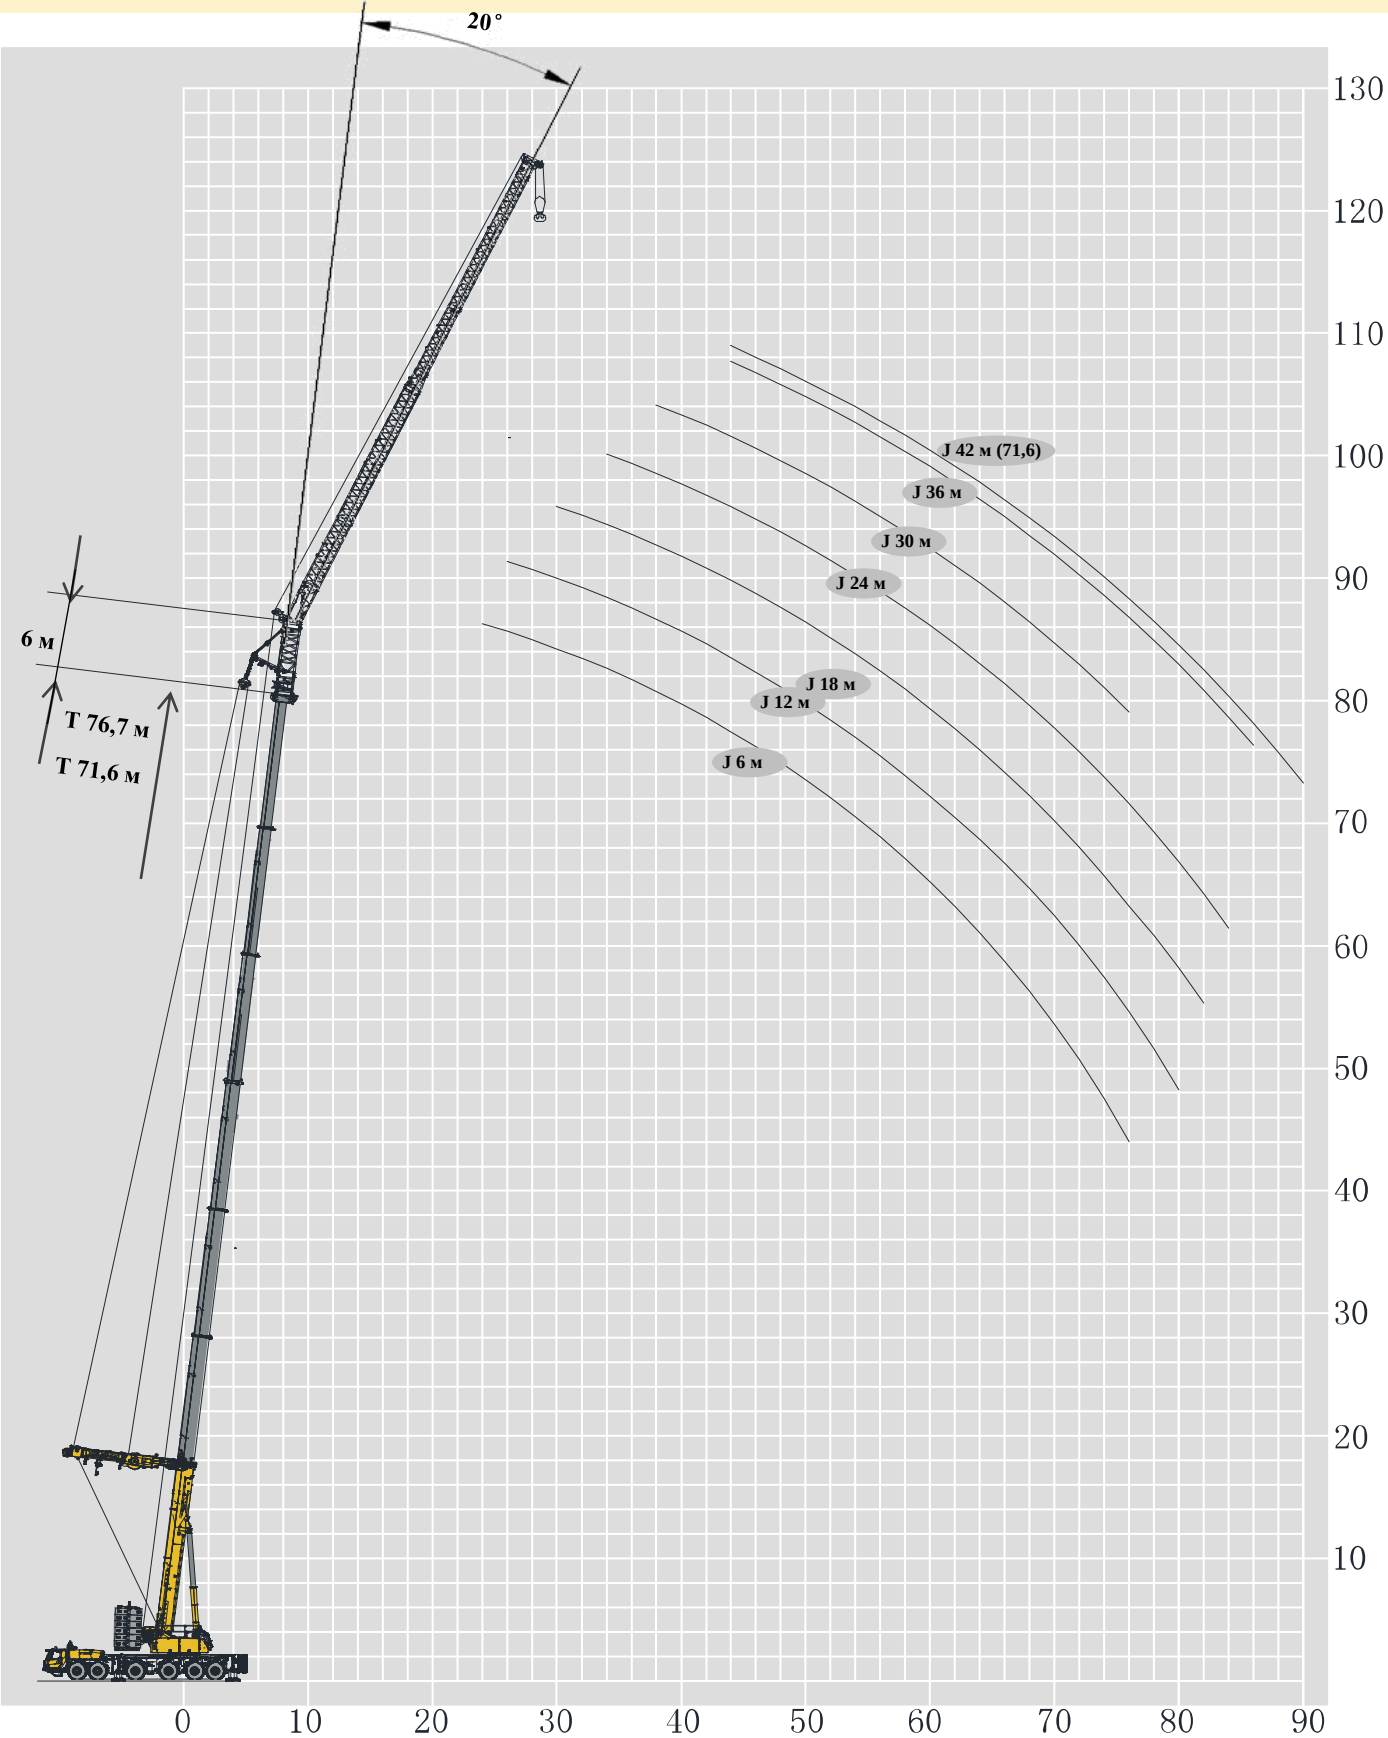
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	12 м							
12	42,2							12
14	38,2	40,3	38,5					14
16	35,6	37,2	36,3	35,7				16
18	34,1	35,6	34,2	34,1	34,1			18
20	32,2	32,9	32,4	32,3	32,9	24,4		20
22	30,0	31,6	30,4	29,5	30,8	23,2	20,4	22
24	27,9	29,8	29,1	28,4	29,6	22,5	19,2	24
26	26,2	28,0	27,2	27,2	27,2	20,8	18,1	26
28	25,2	26,3	26,1	26,1	26,1	20,3	17,2	28
30	23,7	24,3	24,3	23,4	23,4	19,5	15,6	30
32	22,5	22,5	21,6	21,6	21,6	19,2	14,4	32
34	20,7	20,7	19,8	19,8	19,8	17,6	13,2	34
36	18,9	18,9	18,0	18,0	18,0	16,0	12,0	36
38	17,1	17,1	17,1	16,2	16,2	14,4	11,4	38
40	15,6	15,7	15,6	15,3	15,3	11,9	9,4	40
42	15,5	15,5	14,4	14,0	13,5	11,4	8,8	42
44	13,7	14,7	13,7	13,0	12,6	10,9	8,3	44
46	13,0	14,0	13,0	12,4	11,7	10,4	7,2	46
48	11,4	11,4	11,4	11,4	10,8	9,6	6,6	48
50	9,1	10,5	10,5	10,5	10,1	8,8	6,3	50
52	7,8	9,0	9,5	9,5	9,5	8,5	6,2	52
54	6,5	8,1	8,1	8,1	8,1	7,7	6,0	54
56	4,8	7,2	8,0	8,0	8,0	7,2	5,9	56
58	3,0	5,9	7,0	7,0	7,0	6,8	5,6	58
60		4,6	5,8	6,2	6,3	6,3	5,3	60
62		2,8	4,6	5,4	5,6	5,6	5,0	62
64		1,2	3,4	4,6	4,8	5,1	4,7	64
66			2,0	3,7	4,3	4,6	4,5	66
68				2,6	3,9	4,0	4,3	68
70					2,9	3,9	3,7	70
72					2,0	3,0	3,4	72
74						2,3	3,0	74
76							2,6	76
78							1,6	78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	4	4	4	3	3	2	2	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	0°							
	6 м							
12	50,5	50,5						12
14	50,5	50,5	50,5					14
16	50,5	50,5	50,2	46,4				16
18	47,7	47,7	46,8	41,6	38,3			18
20	43,2	43,2	42,3	36,8	34,5	31,5		20
22	37,8	40,9	38,0	35,1	31,2	27,3	23,4	22
24	33,3	35,2	34,2	31,5	29,8	24,5	21,0	24
26	31,4	31,4	30,4	28,8	27,2	23,3	19,2	26
28	28,5	28,5	27,6	27,6	24,7	21,8	17,4	28
30	25,7	25,7	25,7	24,7	22,1	20,8	15,6	30
32	22,8	23,8	22,8	22,8	20,4	19,2	14,4	32
34	20,9	20,9	20,9	20,9	19,8	18,7	13,2	34
36	19,0	19,0	19,0	19,0	18,0	17,0	13,0	36
38	17,1	17,1	17,1	17,1	16,2	15,3	12,6	38
40	16,2	16,2	16,2	15,2	15,2	13,6	11,9	40
42	14,3	14,4	13,5	13,5	13,5	12,8	11,2	42
44	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	11,9	10,5	44
46	10,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,1	10,0	46
48	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,2	9,6	48
50	7,3	9,5	10,0	10,0	10,0	9,4	9,0	50
52	5,0	7,9	9,0	9,0	9,0	8,5	8,5	52
54	2,2	6,5	7,6	8,0	8,1	7,7	7,9	54
56		4,7	6,4	7,4	7,2	7,2	7,2	56
58		2,4	5,1	6,3	7,0	6,5	6,4	58
60			3,5	5,3	6,0	5,6	5,6	60
62			1,6	4,1	5,3	5,1	5,5	62
64				2,7	4,3	4,5	4,8	64
66				1,1	3,4	4,1	4,5	66
68					2,2	3,3	3,9	68
70						2,5	3,4	70
72						1,4	3,0	72
74							2,2	74
76							1,8	76
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	4	4	4	4	3	3	2	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	
	6 м						
	20°						
	42 м						
34	3,6	3,6					34
36	3,5	3,5	3,5				36
38	3,4	3,4	3,4	3,5			38
40	3,2	3,2	3,3	3,4	3,3		40
42	3,1	3,1	3,2	3,3	3,2		42
44	3,0	3,0	3,1	3,2	3,1	2,6	44
46	2,9	2,9	3,0	3,1	3,0	2,6	46
48	2,8	2,8	2,9	3,0	2,9	2,5	48
50	2,7	2,7	2,8	2,9	2,8	2,5	50
52	2,6	2,6	2,7	2,8	2,7	2,4	52
54	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,3	54
56	2,4	2,5	2,6	2,7	2,6	2,3	56
58	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,2	58
60	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,2	60
62	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,1	62
64	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,0	64
66	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,0	66
68	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,0	68
70	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	1,9	70
72	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	1,9	72
74	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	1,8	74
76	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	1,8	76
78	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0	1,8	78
80	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7	80
82	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,7	82
84	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	84
86	1,3	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	86
88		1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	88
90			1,5	1,5	1,5	1,4	90
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

30	5,6							30
32	5,4	5,3	5,4					32
34	5,1	5,2	5,2	4,9				34
36	4,9	5,0	5,0	4,7	4,8			36
38	4,8	4,9	4,9	4,6	4,7			38
40	4,6	4,7	4,8	4,5	4,5	4,4		40
42	4,5	4,5	4,7	4,4	4,3	4,3		42
44	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	3,9	44
46	4,0	4,1	4,1	4,2	4,1	3,9	3,7	46
48	3,7	3,8	3,8	4,0	4,0	3,5	3,3	48
50	3,7	3,8	3,9	4,0	3,7	3,2	3,0	50
52	3,4	3,5	3,5	3,7	3,5	3,0	2,8	52
54	3,3	3,4	3,4	3,6	3,4	2,6	2,4	54
56	3,2	3,3	3,4	3,5	3,3	2,6	2,4	56
58	3,1	3,2	3,3	3,4	3,2	2,6	2,4	58
60	3,0	3,1	3,2	3,2	3,1	2,1	2,0	60
62	2,9	3,0	3,1	3,2	3,1	2,1	2,0	62
64	2,9	2,9	3,0	3,1	3,0	2,1	2,0	64
66	2,7	2,9	2,9	3,0	2,9	2,0	1,9	66
68	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	1,8	1,6	68
70	2,6	2,7	2,8	2,9	2,8	1,8	1,6	70
72	2,5	2,7	2,8	2,8	2,7	1,8	1,6	72
74	2,5	2,6	2,7	2,8	2,6	1,8	1,6	74
76	2,5	2,5	2,7	2,7	2,6	1,8	1,6	76
78	2,5	2,5	2,6	2,7	2,5	1,6	1,3	78
80	1,9	2,5	2,6	2,6	2,5	1,5	1,2	80
82		2,4	2,4	2,4	2,3	1,5	1,2	82
84		1,7	2,2	2,2	2,1	1,5	1,2	84
86			1,7	1,8	1,5	1,5	1,2	86
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	20°							
	30 м							
26	8,4							26
28	8,1	7,0	7,0					28
30	7,8	6,7	6,8	6,8				30
32	7,6	6,5	6,6	6,5				32
34	7,3	6,3	6,4	6,3	6,4			34
36	7,1	6,1	6,2	6,2	6,2	5,4		36
38	6,8	5,9	6,0	6,0	6,1	5,3	4,4	38
40	6,7	5,8	5,8	5,9	5,9	5,2	4,1	40
42	6,1	5,6	5,7	5,8	5,8	5,0	3,7	42
44	6,0	5,4	5,5	5,6	5,7	4,9	3,3	44
46	5,8	5,3	5,4	5,5	5,6	4,9	3,0	46
48	5,6	5,1	5,3	5,4	5,5	4,8	2,7	48
50	5,4	5,0	5,1	5,3	5,3	4,7	2,5	50
52	5,2	4,8	5,0	5,1	5,1	4,6	2,4	52
54	5,1	4,7	4,9	5,0	5,0	4,5	2,3	54
56	5,0	4,6	4,7	4,9	4,9	4,4	2,3	56
58	4,9	4,5	4,6	4,7	4,8	4,3	2,3	58
60	4,8	4,3	4,5	4,6	4,7	4,2	2,3	60
62	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,1	2,3	62
64	3,8	4,0	4,0	4,2	4,3	3,8	2,3	64
66	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	3,7	2,3	66
68	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	3,6	2,1	68
70	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,5	1,8	70
72	3,4	3,4	3,6	3,6	3,7	3,3	1,8	72
74	2,5	3,4	3,5	3,6	3,6	3,0	1,8	74
76		2,9	3,4	3,2	3,2	2,8	1,8	76
78		2,1	3,0	3,1	3,0	2,4		78
80			2,3	2,4	2,5	2,3		80
82				2,1	2,1	2,0		82
84					1,5	1,9		84
86						1,5		86
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	20°							
	24 м							
24	10,9	10,2						24
26	10,5	9,9	9,4					26
28	10,1	9,6	9,1	9,2				28
30	9,8	8,8	8,9	9,0	9,0			30
32	9,4	8,5	8,7	8,8	8,8	8,2		32
34	9,2	8,3	8,5	8,6	8,6	8,0	7,7	34
36	8,9	8,0	8,3	8,4	8,4	7,8	7,6	36
38	8,6	7,8	8,0	8,1	8,1	7,6	7,5	38
40	8,4	7,6	7,7	7,9	7,9	7,5	7,3	40
42	8,1	7,4	7,5	7,7	7,7	7,3	7,2	42
44	7,9	7,2	7,3	7,5	7,5	7,1	7,0	44
46	7,2	6,9	7,1	7,3	7,4	7,0	6,4	46
48	7,0	6,7	7,0	7,1	7,2	6,8	6,3	48
50	6,8	6,6	6,8	6,9	7,1	6,7	6,2	50
52	6,7	6,4	6,6	6,7	6,9	6,6	5,7	52
54	6,5	6,3	6,5	6,6	6,7	6,4	5,2	54
56	6,0	6,2	6,4	6,5	6,6	5,6	4,7	56
58	6,0	6,0	6,2	6,4	6,5	5,4	4,6	58
60	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	5,3	4,2	60
62	5,8	5,8	6,0	6,2	6,3	4,8	4,1	62
64	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	4,6	3,7	64
66	5,0	5,7	5,8	5,9	5,9	4,2	3,5	66
68	3,8	5,0	5,1	5,1	5,1	3,9	3,3	68
70		4,1	4,3	4,3	4,3	3,6	3,0	70
72		3,2	3,9	3,9	4,0	3,5	2,8	72
74		2,0	3,0	3,4	3,4	3,0	2,7	74
76			2,2	2,9	3,1	2,8	2,6	76
78			1,2	2,3	2,6	2,6	2,5	78
80				1,4	2,2	2,5	2,0	80
82					1,6	2,0	1,8	82
84						1,6	1,3	84
Комбинация	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	20°							
	18 м							
20	14,2							20
22	13,7	13,8						22
24	13,5	13,8	14,0	13,8				24
26	13,1	13,4	13,5	13,5	12,8			26
28	12,7	12,9	13,1	12,5	12,5	11,8		28
30	12,2	12,5	12,7	12,1	12,2	11,4	11,3	30
32	11,3	11,4	11,7	11,9	11,9	11,2	11,1	32
34	11,2	11,2	11,5	11,6	11,7	11,0	10,9	34
36	10,9	11,0	11,1	11,2	11,5	10,8	10,7	36
38	10,6	10,9	11,0	11,0	11,3	10,6	9,2	38
40	10,2	10,6	10,8	10,9	11,1	10,4	8,4	40
42	10,0	10,3	10,6	10,7	10,9	9,7	8,3	42
44	9,8	10,1	10,4	10,5	10,7	9,5	8,1	44
46	9,6	9,9	10,2	10,3	10,5	9,3	7,9	46
48	9,4	9,7	10,0	10,1	10,3	8,5	7,3	48
50	9,1	9,5	9,7	9,9	10,1	7,8	7,1	50
52	8,9	9,3	9,5	9,4	9,4	7,6	6,4	52
54	8,8	9,1	9,3	8,5	9,4	7,2	6,1	54
56	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	6,5	5,5	56
58	7,3	7,7	7,7	7,7	7,7	5,9	5,0	58
60	6,0	6,8	6,8	6,8	6,8	5,6	4,8	60
62	4,6	6,4	6,3	6,3	6,3	5,2	4,4	62
64		5,3	5,7	6,0	6,0	4,9	4,2	64
66		4,1	4,8	5,1	5,1	4,5	3,6	66
68		2,8	3,9	4,3	4,3	4,2	3,3	68
70			2,9	3,8	4,0	3,8	3,0	70
72			1,9	3,0	3,4	3,4	2,8	72
74				2,2	3,0	3,0	2,2	74
76				1,2	2,4	2,6	2,1	76
78					1,5	2,2	2,0	78
80						1,7	1,9	80
82							1,6	82
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	2	2	Кратность полиспаста

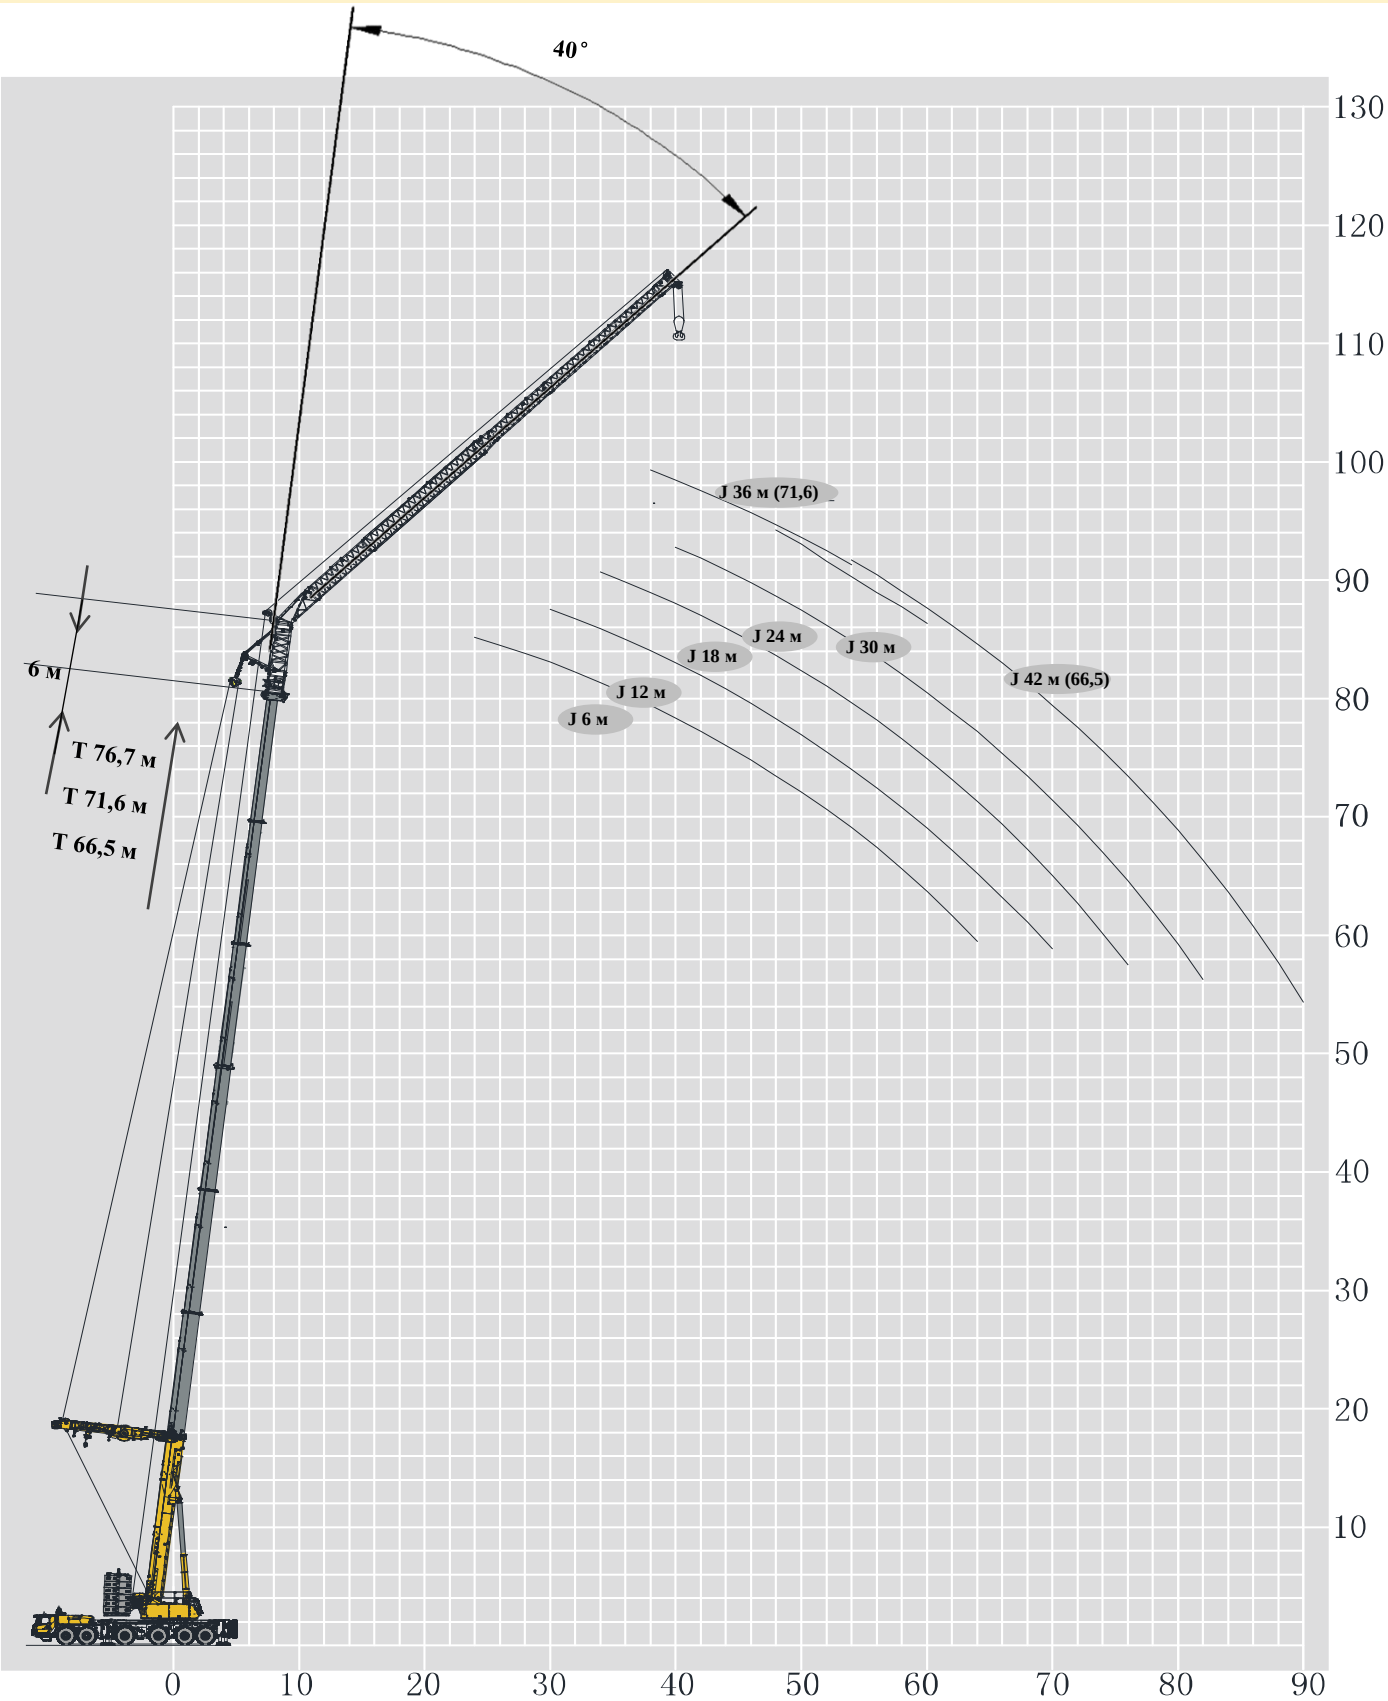
Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	20°							
	12 м							
18	22,8	20,3						18
20	22,1	19,8	19,7					20
22	21,3	19,1	19,2	19,2	19,1			22
24	20,5	18,7	18,9	18,8	18,6	17,5		24
26	20,0	18,3	18,4	18,4	18,2	17,2	12,5	26
28	19,3	17,7	17,7	17,9	17,8	16,8	12,2	28
30	18,6	17,2	17,3	17,5	17,5	16,5	11,9	30
32	18,2	16,7	16,9	17,1	17,1	16,1	11,7	32
34	17,2	16,3	16,5	16,7	16,8	14,7	11,5	34
36	16,8	15,9	16,2	16,3	16,5	13,5	11,3	36
38	16,0	15,5	15,9	15,2	15,2	12,0	10,0	38
40	15,3	15,2	14,4	14,4	14,4	10,8	9,0	40
42	14,5	12,8	13,6	12,8	12,8	10,2	8,5	42
44	12,8	12,8	12,0	12,0	12,0	9,8	8,3	44
46	11,9	11,2	11,2	11,2	11,2	9,4	8,1	46
48	11,1	10,4	10,4	10,4	10,4	8,5	7,8	48
50	10,2	9,6	9,6	9,6	9,6	8,2	7,2	50
52	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,0	6,6	52
54	7,3	8,0	8,0	8,0	8,0	7,5	6,0	54
56	5,8	7,2	7,2	7,2	7,2	6,8	5,4	56
58		6,1	6,4	6,4	6,4	6,4	5,0	58
60		5,4	6,0	6,1	6,1	5,6	4,4	60
62		3,9	5,0	5,5	5,3	4,9	3,9	62
64		2,1	3,8	4,7	4,5	4,7	3,6	64
66			2,6	3,8	4,2	4,2	3,5	66
68				2,9	3,7	3,5	3,3	68
70				1,9	3,1	3,2	3,0	70
72					2,3	2,9	2,8	72
74					1,3	2,4	2,7	74
76						1,7	2,4	76
78							2,0	78
80							1,3	80
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	2	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

46,1 51,2 56,3 61,4 66,5 71,6 76,7 6 м 20° 6 м								
16	36,2							16
18	34,4	35,0						18
20	32,8	32,9	33,6					20
22	31,6	32,1	32,4	32,5				22
24	30,3	31,2	31,5	30,6	27,0	23,4	20,6	24
26	28,9	28,9	28,1	28,1	26,4	22,4	17,8	26
28	26,4	26,4	25,8	25,8	25,8	20,3	16,5	28
30	25,2	25,2	24,4	24,4	24,4	18,9	14,9	30
32	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	17,5	13,8	32
34	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	17,3	12,7	34
36	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	16,8	11,6	36
38	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	15,2	11,4	38
40	16,2	17,1	16,2	16,2	16,2	13,6	10,2	40
42	14,3	15,2	15,2	15,2	15,2	12,8	9,9	42
44	13,3	14,3	13,3	13,3	13,3	11,2	9,5	44
46	12,0	12,4	12,4	12,4	12,4	10,4	8,5	46
48	10,1	10,8	10,8	10,8	10,8	9,6	8,4	48
50	8,4	9,7	9,9	9,9	9,9	8,8	7,9	50
52		8,3	9,0	9,0	9,0	8,0	7,5	52
54		7,3	8,0	8,1	8,1	7,7	7,0	54
56		5,7	6,7	7,2	7,2	6,8	6,3	56
58			5,8	6,3	6,5	6,4	5,6	58
60			4,3	5,6	5,8	5,6	5,3	60
62				4,7	5,2	5,1	4,6	62
64				3,1	4,7	4,5	3,9	64
66					3,6	4,1	3,8	66
68					2,4	3,3	3,3	68
70					1,3	2,9	3,0	70
72						1,8	2,3	72
74							1,8	74
76							1,2	76
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	3	3	3	3	3	2	2	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1		51,2		56,3		61,4		66,5		
	6 м										
	40°										
	42 м										
46	2,1										46
48	2,0		2,0								48
50	1,9		1,9		2,0						50
52	1,9		1,9		1,9		1,9				52
54	1,8		1,8		1,9		1,9		1,9		54
56	1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		56
58	1,7		1,7		1,8		1,8		1,8		58
60	1,7		1,7		1,7		1,7		1,8		60
62	1,6		1,6		1,7		1,7		1,7		62
64	1,6		1,7		1,6		1,7		1,7		64
66	1,6		1,6		1,6		1,6		1,7		66
68	1,5		1,6		1,6		1,6		1,6		68
70	1,5		1,5		1,6		1,6		1,6		70
72	1,5		1,5		1,5		1,6		1,6		72
74	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		74
76	1,5		1,5		1,5		1,6		1,6		76
78			1,5		1,5		1,5		1,5		78
80			1,5		1,5		1,5		1,5		80
82					1,5		1,5		1,5		82
84							1,5		1,5		84
86							1,5		1,5		86
88									1,5		88
90									1,5		90
Комбинация	211110		211111		221111		222111		222211		Комбинация
Кратность полиспаста	1		1		1		1		1		Кратность полиспаста

46,1		51,2		56,3		61,4		66,5		71,6			
	6 м												
	40°												
	36 м												
40	3,3	3,3						40					
42	3,2	3,2	3,3					42					
44	3,1	3,2	3,2	3,2				44					
46	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1			46					
48	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,0		48					
50	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7		50					
52	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	2,5		52					
54	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,2		54					
56	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,0		56					
58	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	1,7		58					
60	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	1,5		60					
62	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8			62					
64	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7			64					
66	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7			66					
68	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7			68					
70	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7			70					
72		2,6	2,6	2,6	2,6			72					
74		2,6	2,6	2,6	2,6			74					
76			2,6	2,6	2,6			76					
78			2,6	2,6	2,6			78					
80				2,6	2,6			80					
82				2,6	2,6			82					
84					2,6			84					
86					2,5			86					
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	Комбинация						
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста						

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	40°							
	30 м							
28	4,7							28
30	4,6	4,6	4,7					30
32	4,5	4,5	4,6	4,6				32
34	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5			34
36	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4			36
38	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	3,3	38
40	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	3,0	40
42	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	2,8	42
44	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	2,6	44
46	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	2,3	46
48	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	2,1	48
50	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	1,9	50
52	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	1,7	52
54	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	1,5	54
56	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9		56
58	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8		58
60		3,7	3,7	3,8	3,8	3,6		60
62		3,7	3,7	3,7	3,8	3,6		62
64			3,7	3,7	3,7	3,3		64
66			3,7	3,7	3,7	3,3		66
68				3,7	3,7	2,8		68
70				3,7	3,7	2,8		70
72					3,4	2,4		72
74					3,4	2,2		74
76						2,0		76
78						1,8		78
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	40°							
	24 м							
28	6,8							28
30	6,7	6,6	6,7					30
32	6,6	6,5	6,5	6,6				32
34	6,4	6,4	6,4	6,5	6,1			34
36	6,3	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0		36
38	6,1	6,2	6,2	6,2	5,9	5,9		38
40	6,0	6,1	6,1	6,1	5,8	5,8	5,0	40
42	5,6	5,6	5,7	5,8	5,7	5,7	4,9	42
44	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	4,9	44
46	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	4,8	46
48	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	4,8	48
50	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	4,7	50
52	5,3	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4	4,7	52
54	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	4,6	54
56	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	4,6	56
58	5,2	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	4,2	58
60		5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	3,9	60
62		5,1	5,1	5,2	5,2	4,9	3,9	62
64			5,1	5,2	5,2	4,5	3,5	64
66			5,1	5,2	5,1	4,1	3,5	66
68				4,8	5,1	3,8	3,2	68
70				4,8	4,8	3,6	3,0	70
72					4,0	3,3	2,7	72
74					4,0	2,8	2,3	74
76						2,2	2,2	76
78						2,0	2,0	78
80							1,9	80
82							1,5	82
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	40°							
	18 м							
24	10,2							24
26	10,0	10,0	9,9					26
28	9,8	9,8	9,8	9,7				28
30	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6			30
32	9,4	9,4	9,4	9,4	8,9	8,8		32
34	9,3	9,2	9,2	9,2	8,8	8,3	7,6	34
36	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,1	7,5	36
38	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7,7	7,4	38
40	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	7,6	6,8	40
42	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7,4	6,3	42
44	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	7,3	6,2	44
46	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	7,3	5,6	46
48	8,1	8,0	8,1	8,1	8,2	7,1	5,1	48
50	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	7,1	5,1	50
52	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1	7,1	5,0	52
54		8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	5,0	54
56		8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	5,0	56
58			7,7	7,7	7,7	6,4	4,9	58
60			7,2	7,2	7,2	6,3	4,7	60
62				6,4	6,4	5,2	4,4	62
64				5,6	5,6	4,6	4,0	64
66					4,8	4,2	3,6	66
68					4,8	3,9	3,1	68
70						3,5	3,0	70
72						3,3	2,5	72
74							2,2	74
76							2,0	76
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	1	1	1	1	1	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	40°							
	12 м							
20	14,3							20
22	14,0	14,1	14,0					22
24	13,8	13,8	13,8	13,7				24
26	13,7	13,6	13,6	13,5	13,5			26
28	13,5	13,5	13,4	13,4	13,3	13,0		28
30	13,3	13,4	13,2	13,2	13,2	12,6	12,3	30
32	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	11,9	11,4	32
34	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	11,5	10,4	34
36	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	11,2	9,5	36
38	12,9	12,8	12,8	12,8	12,8	10,3	8,6	38
40	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7	9,7	7,1	40
42	12,4	12,4	12,3	12,3	12,3	9,3	6,7	42
44	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	9,1	6,4	44
46	10,5	11,3	11,3	10,5	11,3	8,7	6,2	46
48		10,5	9,8	9,8	9,8	8,4	5,9	48
50		9,0	9,0	9,0	9,0	8,1	5,6	50
52			8,3	8,3	8,3	7,9	5,4	52
54			7,7	7,7	7,7	7,6	5,2	54
56				6,8	7,2	6,6	5,0	56
58				6,0	6,8	6,4	4,9	58
60					6,0	6,0	4,6	60
62					5,3	5,3	4,2	62
64						4,5	3,9	64
66						4,2	3,6	66
68							3,0	68
70							2,8	70
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	1	1	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5	71,6	76,7	
	6 м							
	40°							
	6 м							
18	24,5							18
20	23,9	23,8						20
22	23,3	23,4	23,6					22
24	22,9	23,0	22,8	23,1	22,9	20,0	19,7	24
26	22,5	22,6	22,8	22,7	22,5	19,7	16,8	26
28	22,1	22,2	22,4	22,3	22,1	19,3	16,1	28
30	21,7	21,9	22,1	22,0	21,6	18,9	13,6	30
32	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	17,5	12,5	32
34	20,7	21,6	20,7	20,7	20,7	16,1	12,4	34
36	20,0	20,0	19,1	19,1	19,1	15,8	11,3	36
38	18,1	19,0	18,1	18,1	18,1	15,2	10,8	38
40	16,4	16,2	16,2	16,2	16,2	14,4	9,9	40
42		14,4	14,4	14,4	14,4	13,6	9,6	42
44		12,8	13,5	13,5	13,5	12,8	9,2	44
46			11,7	11,7	11,7	11,9	8,7	46
48			10,8	10,8	10,8	10,2	8,4	48
50				9,9	9,9	9,4	8,3	50
52				9,0	9,0	9,0	8,0	52
54					8,5	8,5	7,6	54
56					7,2	7,2	6,4	56
58						6,4	6,0	58
60						6,0	5,3	60
62							4,5	62
64							4,2	64
Комбинация	211110	211111	221111	222111	222211	222221	222222	Комбинация
Кратность полиспаста	2	2	2	2	2	2	2	Кратность полиспаста

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Таблица основных технических параметров

Категория	Пункт		Единица измерения	Параметры
Габаритные размеры	Габаритные размеры (длина × ширина × высота)		мм	17 555 × 3000 × 4000
	Колесная база		мм	1650 + 3050 + 2665 + 2100 + 1650
	Ширина колеи (передней/задней)		мм	2530/2530/2530/2530/2530/2530
	Передняя/задняя подвеска		мм	2690/2100
	Вынос передней/задней части		мм	1650/0
Весовые параметры	Максимально допустимая общая масса		кг	72 000
	Нагрузка на мосты	Первичный вал	кг	12 000
		Вторичный вал	кг	12 000
		Третий вал	кг	12 000
		Четвертый вал	кг	12 000
		Пятый вал	кг	12 000
		Шестой вал	кг	12 000
Параметры мощности	Модель двигателя		—	WP15H660E50
	Номинальная мощность/обороты		кВт/(об/мин)	485/1800
	Максимальный выходной крутящий момент/скорость вращения		Н·м/(об/мин)	3200/(1200–1400)
Параметры передвижения	Максимальная скорость		км/ч	≥ 80
	Минимальная устойчивая скорость движения		км/ч	2
	Минимальный радиус поворота		м	≤ 23,3
	Минимальный диаметр разворота по оголовку стрелы		м	≤ 28,7
	Минимальный дорожный просвет		мм	365
	Угол въезда		°	17
	Угол съезда		°	15
	Тормозной путь (при начальной скорости торможения 30 км/ч)		м	≤ 10
	Максимальный преодолеваемый подъем		%	≥ 52
	Расход топлива на 100 км		л	105
Уровень шума	Внешний уровень шума при разгоне		дБ (А)	≤ 82
	Уровень шума в кабине оператора		дБ (А)	≤ 82



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Таблица основных технических параметров

Категория	Пункт			Единица измерения	Параметры
Основные эксплуатационные параметры	Максимальная номинальная грузоподъемность			т	300
	Минимальный номинальный рабочий вылет			м	3
	Радиус вращения хвостовой части поворотной платформы			мм	5950
	Максимальный грузовой момент	Основная стрела		кН·м	10 200
		Максимальная длина основной стрелы		кН·м	7488
	Расстояние между выносными опорами	По вертикали		м	9,2
		По горизонтали		м	8,53
	Высота подъема	Основная стрела		м	16,7
		Максимальная длина основной стрелы		м	81,8
		Максимальная длина основной стрелы + гуська		м	121
	Длина стрелы	Основная стрела		м	15,5
		Максимальная длина основной стрелы		м	82
		Максимальная длина основной стрелы + гуська		м	124,7
Угол установки гуська			°	0, 20, 40	
Параметры рабочей скорости	Время подъема стрелы			с	≤ 70
	Время полного выдвижения стрелы			с	≤ 1100
	Максимальная скорость вращения			об/мин	≥ 1,4
	Время выдвижения и втягивания выносных опор	Горизонтальные выносные опоры (односторонние)	Складывание	с	≤ 20
			Раскладывание	с	≤ 35
		Вертикальные выносные опоры	Складывание	с	≤ 80
			Раскладывание	с	≤ 80
	Скорость подъема (одинарный трос, 5-й слой на барабане, без нагрузки)	Основной подъемный механизм		м/мин	≥ 135
Уровень шума	Уровень внешнего шума			дБ (А)	≤ 124
	Уровень шума в области кресла оператора			дБ (А)	≤ 90

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Основные символы

	Длина стрелы		Мост
	Рабочий вылет		Скорость движения
	Угол подъема стрелы		Способность преодолевать подъем
	Длина фиксированного гуська		Колеса и шины
	Угол установки гуська		Противовес
	Подъемный механизм		Крановая установка
	Удлиненная секция		Шасси
	Выносные опоры		Поворот на 360°
	Подъемный крюк		Лебедка

Примечания

1. Номинальное значение общего подъемного веса, указанное в таблице, представляет собой максимальную общую грузоподъемность, гарантированную при работе на устойчивой ровной поверхности при текущих длине и полезном вылете стрелы, включая массу крюка и спредера. Вес вышеуказанных устройств необходимо вычесть при подвешивании груза.
2. Рабочий диапазон в таблице грузоподъемности – это расстояние, измеренное по горизонтали от центра тяжести груза до оси вращения крана при поднятом грузе. Это фактическое значение, включающее деформацию стрелы, поэтому деформацию стрелы следует учитывать перед подъемом.
3. Работы разрешены только при скорости ветра ниже 5-го балла по шкале Бофорта (мгновенная скорость ветра – 14,1 м/с, давление ветра – 125 Н/м²).
4. Перед подъемом груза оператор должен знать вес груза и требуемый вылет стрелы, а затем выбрать соответствующие условия работы. Запрещается превышать значения, указанные в таблице. Если фактическое значение длины стрелы или ее вылета находится между двумя значениями, указанными в таблице грузоподъемности, выбирать следует меньшее значение из двух.
5. Работы следует выполнять в пределах допустимого угла наклона основной стрелы. Угол наклона основной стрелы не должен выходить за установленные пределы, иначе кран может опрокинуться.
6. Длина основной стрелы в таблице должна быть увеличена в соответствии с требованиями телескопичности каждой стрелы.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Данный документ не является офертой. В связи с необходимостью постоянного улучшения продукта мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления. Изображение приведено исключительно в качестве примера; приоритет отдается конкретному изделию в фактическом исполнении. Изображение не обязательно представляет стандартную конфигурацию, некоторые детали могут закупаться отдельно. Для оформления номерного знака и управления машиной на дороге необходимо соблюдать местные правила.



 Представительство XCMG в России. ООО «СюйГун Ру»
119619 г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1

 Телефон: +7 (495) 995-26-88
Горячая линия: 8 (800) 333-96-88

 info@xcmg-ru.ru

 www.xcmg-ru.ru



Узнай больше!